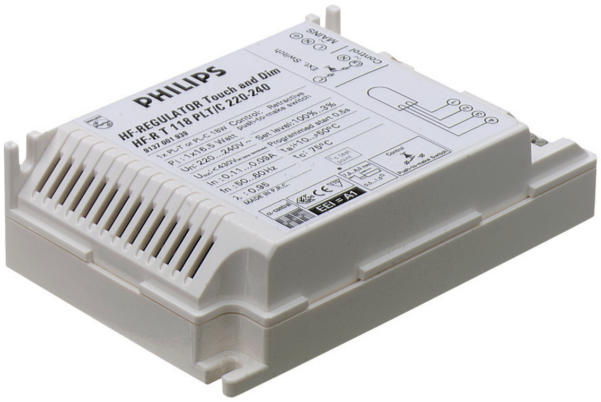


HF-Regulator DALI for TL5 Circular

HF-Regulator DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz

Statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu DALI (Digital Addressable Lighting Interface) do świetlówek okrągłych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Interfejs	DALI
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	60
Znamionowa lampa	TL5C
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	S 123x79x33
Rodzaj zapłonu	Ciepły zapłon [Ciepły zapłon]
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A1

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Napięcie awaryjne	176-254
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	198-264 V
Max. odstępstwo od mocy znam.	-2%/+2%
Ochrona złącza sterowania	Yes (Basic insulation)
Szczytowy prąd początkowy	25 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.40 ms
Max. stateczników dla B16A	12 x
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	6 W
Zakres regulacji mocy	3%-100%
Temperatura stabilnej pracy	> 15°C
Straty w trybie czuwania	1.0 (max) W
Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Czas zapłonu	2.0 (max) s
Zakres częstotliwości	100 (max) kHz
Wartość THD EUR	12 %
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	75 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	30 pF
Typ złącza wejściowego	Insert
Typ złącza wyjściowego	Insert
Typ złącza	Insert
Ściągnięcie izolacji	7.5-8.5 mm
Praca Master/Slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]

PHILIPS

sense and simplicity

HF-Regulator DALI for TL5 Circular

Śred. przew. do z. wej. sterow	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm2

• Parametry termiczne

Temp. wymagana do zapłonu	10 (min), 50 (max) C
Temp. otoczenia	10 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	123.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	111.0 mm
Szerokość B1	79.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	67.0 mm
Wysokość C1	33.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


• Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz	EN 55022 level B [Level = Class]
Standard bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard zastosowania	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Odporność EMC	IEC 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 clause 11
Certyfikaty	ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Temp. punktu pomiarowego	- [Not specified]
Standard dla ewakuacji	IEC 60598-2-22

• Dane produktu

Kod zamówienia	934475 30
Kod produktu	871150093447530
Nazwa produktu	HF-R DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-R DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500934475
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500934482
Kod logistyczny - 12NC	913700600166
Waga netto 1 szt.	0.200 kg

Rysunki techniczne

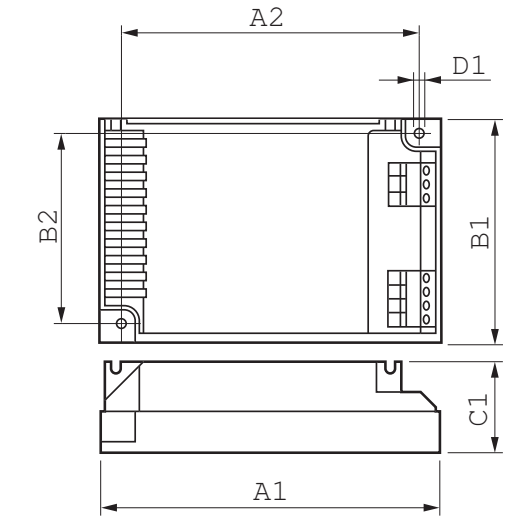

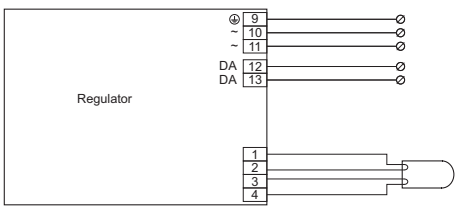

HF-R DALI 1 lamp TL5C

HF-Regulator DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-R DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	123.0	111.0	79.0	33.0	4.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie