

HF-Regulator II for PL-T/C

HF-Regulator 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompaktowy statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu analogowego (1–10 V) do lamp PL-T, PL-C i PL-R

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Interfejs	1-10V
Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	26-42
Znamionowa lampa	PL-T/C
Kod zastosowania	EII
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	S 123x79x33
Rodzaj zapłonu	Programowany start [Programowany start]
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A1

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Napięcie awaryjne	176-254
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	198-254 V
Max. odstępstwo od mocy znam.	-2%/+2%
Ochrona złącza sterowania	Yes (Basic insulation)
Szczytowy prąd początkowy	45 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.35 ms
Max. stateczników dla B16A	12 x
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	6.5-7.5 W
Zakres regulacji mocy	1%-100%
Temperatura stabilnej pracy	- [Not specified]
Wskaźnik stateczni-kowy str.	0.99 -
Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Czas zapłonu	1.5 (max) s
Zakres częstotliwości	100 (max) kHz
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	75 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	30 pF
Typ złącza wejścio-wego	Insert
Typ złącza wyjścio-wego	Insert
Typ złącza	Insert
Ściągnięcie izolacji	7.5-8.5 mm
Praca Master/Slave	Not advisable [Master/Slave operation not advised]

PHILIPS

sense and simplicity

Śred. przew. do z. wej. sterow	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm2

- Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	65 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. wymagana do zapłonu	0 (min), 50 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	123.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	111.0 mm
Szerokość B1	79.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	67.0 mm
Wysokość C1	33.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz	EN 55022 level B [Level = Class]
Standard bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard zastosowania	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Odporność EMC	IEC 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 clause 11
Certyfikaty	ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Temp. punktu pomiarowego	110 [Yes]
Standard dla ewakuacji	IEC 60598-2-22

- Dane produktu

Kod zamówienia	809725 00
Kod produktu	872790080972500
Nazwa produktu	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500880758
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900809725
Kod logistyczny - 12NC	913700626566
Waga netto 1 szt.	0.230 kg

Rysunki techniczne

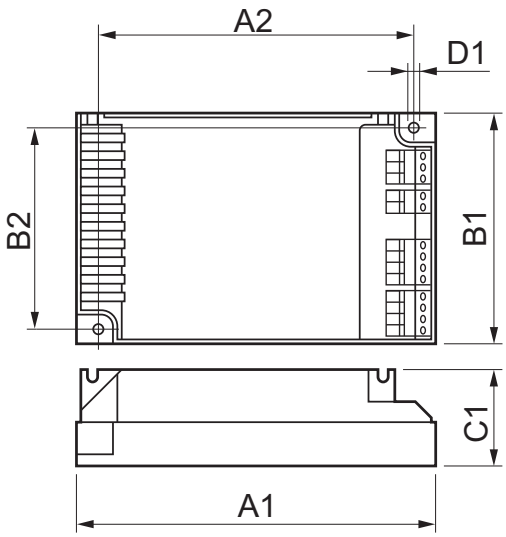


HF-Regulator 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	123.0	111.0	79.0	67.0	33.0	4.5

HF-Regulator II for PL-T/C

Rysunki techniczne

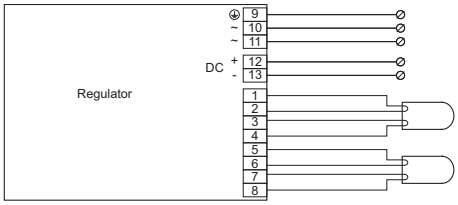

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie