

HF-Performer II TL-D

HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Płaski, kompaktowy statecznik elektroniczny wysokiej częstotliwości - do świetlówek TL-D, wykorzystujący technologię EII

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	70
Znamionowa lampa	TL-D
Kod zastosowania	EII
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	L 280x30x28
Rodzaj zapłonu	Ciepły zapłon [Ciepły zapłon]
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A2

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Napięcie awaryjne	176-254
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	198-254 V
Max. odstępstwo od mocy znam.	-2%/+2%
Szczytowy prąd początkowy	31 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.35 ms
Max. stateczników dla B16A	12 x
Prąd upływu	0.5 mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.96 -
Straty mocy zasilacza	7.5 W
Wskaźnik statecznikowy str.	0.95 -
Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Czas zapłonu	0.55 (max) s
Zakres częstotliwości	45 kHz
Wartość THD EUR	15 %
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	200 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza wejściowego	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Typ złącza wyjściowego	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Ściągnięcie izolacji	8.0-9.0 mm
Praca Master/Slave	Possible, lamp wires 3m max. length [Master/Slave operation possible]
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.00 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.00 mm2
Śred. przew. do zac. auto.	0.50 mm2

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

HF-Performer II TL-D

- Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. wymagana do zapłonu	-25 (min), 50 (max) C
Temp. otoczenia	-25 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-40 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	280.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	265.0 mm
Szerokość B1	30.0 mm
Wysokość C1	28.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.2 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz	EN 55022 level A [Level = Class]
Standard bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard zastosowania	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Odporność EMC	IEC 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 clause 11
Certyfikaty	ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Temp. punktu pomiarowego	110 [Yes]
Standard dla ewakuacji	IEC 60598-2-22

- Dane produktu

Kod zamówienia	058638 30
Kod produktu	871150005863830
Nazwa produktu	HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500058638
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500058645
Kod logistyczny - 12NC	913700191766
Waga netto 1 szt.	0.254 kg

Rysunki techniczne

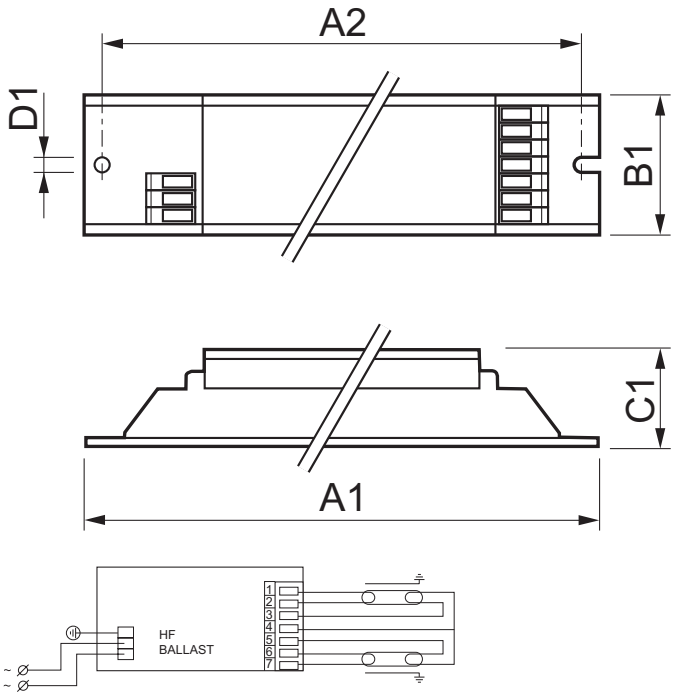

HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	280.0	265.0	30.0	28.0	4.2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie