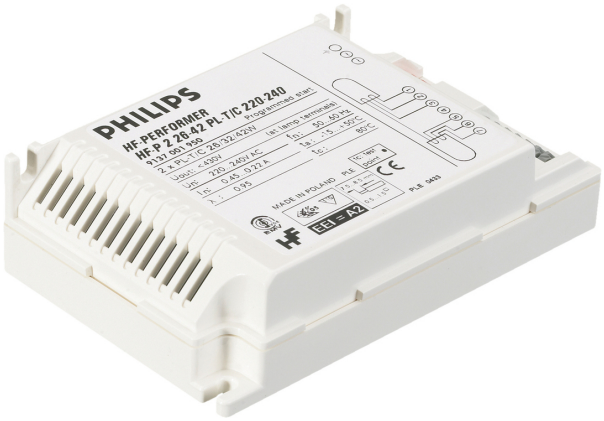


HF-Performer TL5 Circular

HF-Performer 155 TL5C 220-240V 50/60Hz

Kompaktowy, lekki statecznik elektroniczny wysokiej częstotliwości - do świetlówek kołowych TL5C

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	55
Znamionowa lampa	TL5C
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	S 103x67x30
Rodzaj zapłonu	Ciepły zapłon [Ciepły zapłon]
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A3

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Napięcie awaryjne	176-276
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	176-276 V
Max. odstępstwo od mocy znam.	-2%/+2%
Szczytowy prąd początkowy	20 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.17 ms
Max. stateczników dla B16A	28 x
Prąd upływu	0.5 mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.94 -
Straty mocy zasilacza	4.0 W
Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Czas zapłonu	1.6 (max) s
Zakres częstotliwości	45 kHz
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	60 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	120 pF
Typ złącza wejściowego	Insert
Typ złącza wyjściowego	Insert
Ściągnięcie izolacji	11.0 mm
Praca Master/Slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Śred. przew. do z. wejściowych	0.75-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.75-1.50 mm2

• Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	70 C
T-obudowy max.	70 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

HF-Performer TL5 Circular

- Wymiary

Długość A1	103.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	93.5 mm
Szerokość B1	67.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	57.5 mm
Wysokość C1	30.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Częst.rad. 30 MHz ... 1000MHz	EN 55022 level A [Level = Class]
Standard bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard zastosowania	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Odporność EMC	IEC 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 clause 11
Certyfikaty	ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Temp. punktu pomiarowego	- [Not specified]
Standard dla ewakuacji	IEC 60598-2-22

- Dane produktu


Kod zamówienia	927767 30
Kod produktu	871150092776730
Nazwa produktu	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	36
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	36
Kod kreskowy na produkcie	8711500927767
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500927774
Kod logistyczny - 12NC	913700163891
Waga netto 1 szt.	0.154 kg

Rysunki techniczne

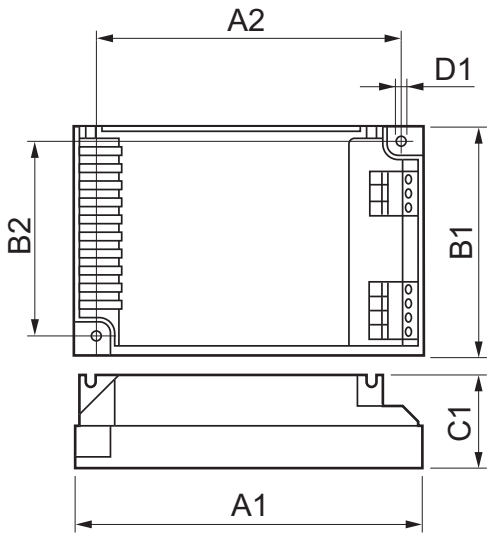

HF-Performer 155 TL5C 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5

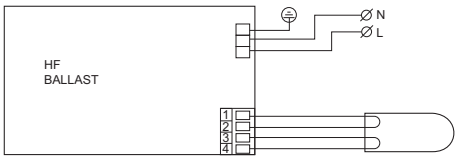

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie