

HF-Selectalume II TL-D

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetlówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	3/4 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	18
Znamionowa lampa	TL-D
Kod zastosowania	II
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	L 280x39x28
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A2

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Szczytowy prąd początkowy	20 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.25 ms
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	198-264V -10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	202-254V -8%/+6%
Zakres częstotliwości*	40-60 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.96 -
Straty mocy zasilacza	10.5/14 W
Czas podgrzewania do zapłonu	1.2 s
Wskaźnik stateczni-kowy str.	1.08 -
Współczynnik szczytu	1.7 -
Poziom hałasu	< 30 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	120 (max) pF
Typ złącza wejścio-wego	WAGO 744 connector
Typ złącza wyjścio-wego	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.75 m
Ściągnięcie izolacji	8.0-9.0 mm
Praca Master/Slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm2
Poj. przew. gorący-ziemia	120 (max) pF
Poj. przew. zimny-ziemia	120 (max) pF

• Parametry termiczne

Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-15 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-40 (min), 80 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

HF-Selectalume II TL-D

• Wymiary

Długość A1	280 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	265 mm
Szerokość B1	39 mm
Wysokość C1	28 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.2 mm


• Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Certyfikaty	CE / CCC / ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat C-Tick	Yes
Certyfikat CCC	Yes
Certyfikat PSB	Yes
Oznaczenie TISI	Yes
Zgodność SIRIM	Yes
Certyfikat CB	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	905557 00
Kod produktu	872790090555700
Nazwa produktu	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500999320
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900905557
Kod logistyczny - 12NC	913713032666
Waga netto 1 szt.	0.228 kg

Rysunki techniczne

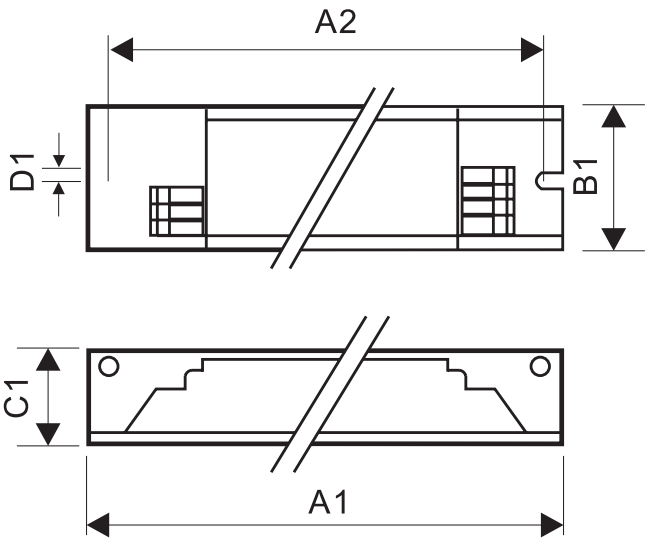

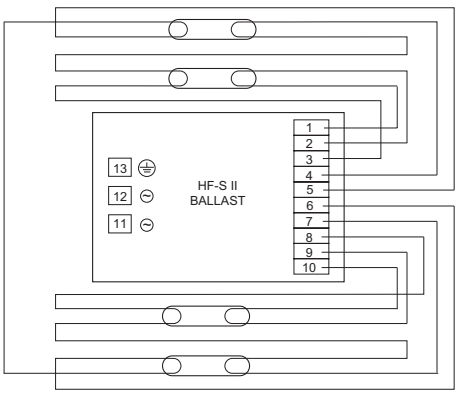

3 Lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	265	39	28	4.2

HF-Selectalume II TL-D

Dane fotometryczne

Ballast type	Lamp type	Lamp power		T_a = 40°C	T_a = 50°C	T_a = 60°C
HF-S 3/418 TL-D II 220-220V 50/60Hz	TL-D General	4X18W	Tc	=59°C	=69°C	X
			Lifetime	100,000 Hrs	55,000 Hrs	X

HF-S 3/418 TL-D II 3x18W

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 19
Dane wkrótce ulegną zmianie