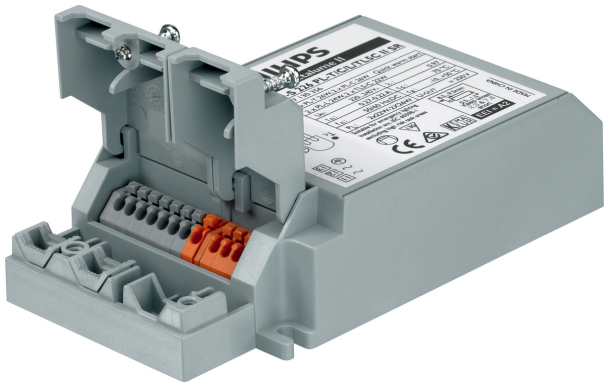


HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V

Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetlówkowe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	26
Znamionowa lampa	PL-T/C/L/TL5C
Kod zastosowania	II SR
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	L 125.5x67.8x32.0
Trwałość 90% @Tcaselife	30000 hr
Klasa wydajności energ.	A2

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Szczytowy prąd początkowy	11.5 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.23 ms
Max. stateczników dla B16A	35 x
Prąd upływu	0.7 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	198...264V
Zakres napięcia sieciowego	202...254V
Zakres częstotliwości*	42.6 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.97 -
Straty mocy zasilacza	2.6 W
Czas podgrzewania do zapłonu	1.35 s
Wskaźnik stateczni-kowy str.	0.95 -
Współczynnik szczytu	1.85 -
Poziom hałasu	30 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza wejścio-wego	WAGO 250 connector [Suitable for manual wiring]
Typ złącza wyjścio-wego	WAGO 250 connector [Suitable for manual wiring]
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.75 m
Ściągnięcie izolacji	8.5-9.5 mm
Praca Master/Slave	- [not specified]
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm2
Poj. przew. gorący-ziemia	75 pF
Poj. przew. zimny-ziemia	75 pF

• Parametry termiczne

Znak "F"	No
T-obudowy trwałość	70 C
T-obudowy max.	70 (max) C
Temp. otoczenia	-10 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-40 (min), 50 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

- Wymiary

Długość A1	125.5 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	93.5 mm
Szerokość B1	67.8 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	57.5 mm
Wysokość C1	32.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.0 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015 edition 7.1
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	IEC 61347-2-3 clause 11
Certyfikaty	CE / KEMA / CCC / C-Tick ./ PSG / SIRIM
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	No
Certyfikat VDE	No
Certyfikat C-Tick	Yes
Certyfikat CCC	Yes
Certyfikat PSB	No
Oznaczenie TISI	No
Zgodność SIRIM	Yes
Certyfikat CB	No

- Dane produktu


Kod zamówienia	169611 00
Kod produktu	871829116961100
Nazwa produktu	HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291169611
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291169628
Kod logistyczny - 12NC	913713035766
Waga netto 1 szt.	0.129 kg

Rysunki techniczne

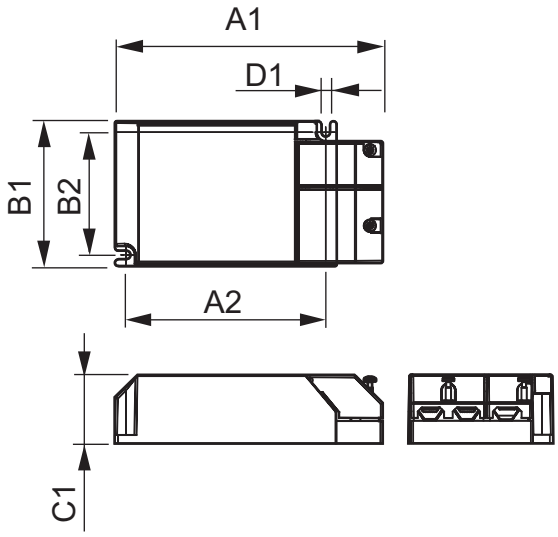

HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	125.5	93.5	67.8	57.5	32.0	4.0

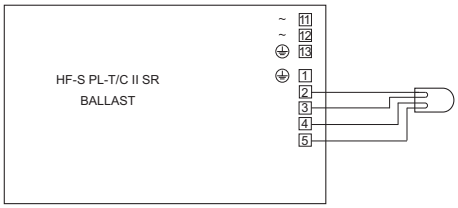

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Marzec 2
Dane wkrótce ulegną zmianie