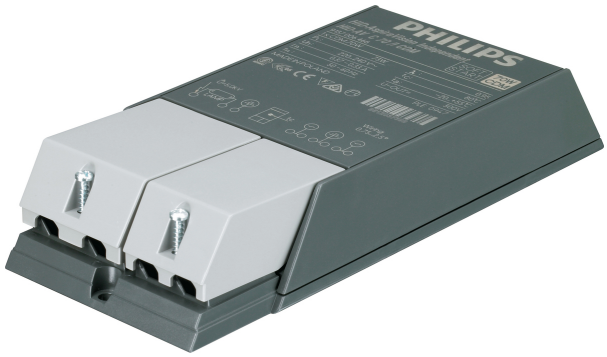


AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Interfejs	-
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	35
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	-
Napięcie sieciowe	220-240 V
Prąd sieciowy	0.25 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/I
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Szczytowy prąd początkowy	6 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	10 ms
Max. stateczników dla B16A	58 x
Tolerancja mocy lampy	-3%/+3%
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Max. chwilowe nap. wyjściowe	4000 (max) V
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Ochrona przepięciowa 400VAC	5 min
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Czas prób zapłonu przy usterce	19 min
Napięcie zapłonu	3.0 (min), 5.0 (max) kV
Poziom hałasu	20 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	160 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy CDM	39
Moc układu CDM	43
Moc lampy CDM	39
Straty mocy lampy CDM	4

PHILIPS

sense and simplicity

AspiraVision Compact for CDM

- Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	70 C
T-obudowy wył.	85 (min) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 55 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	188 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	170 mm
Szerokość B1	82.7 mm
Wysokość C1	34.5 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.8 mm


- Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 and 2-1
Certyfikaty	ENEC / CE / VDE-EMC
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu

Kod zamówienia	885248 00
Kod produktu	872790088524800
Nazwa produktu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500881663
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900885248
Kod logistyczny - 12NC	913700647666
Waga netto 1 szt.	0.342 kg


Rysunki techniczne

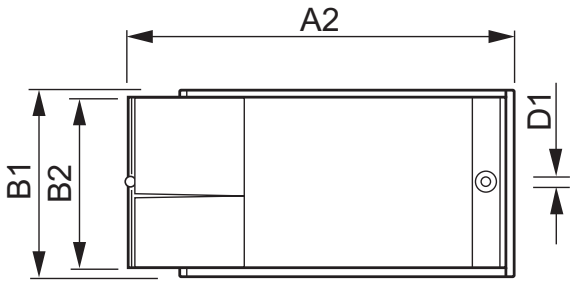

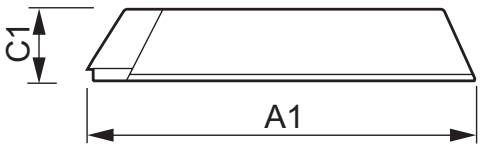

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	188	170	82.7	-	34.5	4.8

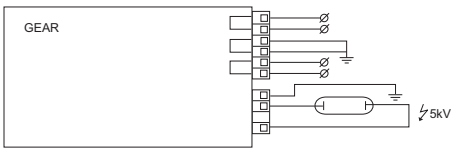

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 31
Dane wkrótce ulegną zmianie