

AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Interfejs	-
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	35
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	-
Napięcie sieciowe	220-240 V
Prąd sieciowy	0.25 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Szczytowy prąd początkowy	6 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	10 ms
Max. stateczników dla B16A	58 x
Tolerancja mocy lampy	-3%/+3%
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Max. chwilowe nap. wyjściowe	4000 (max) V
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Ochrona przepięciowa 400VAC	5 min
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Czas prób zapłonu przy usterce	19 min
Napięcie zapłonu	3.0 (min), 5.0 (max) kV
Poziom hałasu	20 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	120 pF
Typ złącza	WAGO series 804
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.5 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy CDM	39
Moc układu CDM	43
Moc lampy CDM	39
Straty mocy lampy CDM	4

PHILIPS

sense and simplicity

AspiraVision Compact for CDM

- Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	No
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy wył.	85 (min) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 65 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	110.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	98.5 mm
Szerokość B1	75.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	63.7 mm
Wysokość C1	32.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 and 2-1
Certyfikaty	ENEC / CE / VDE-EMC
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	884364 00
Kod produktu	872790088436400
Nazwa produktu	HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500998880
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900884364
Kod logistyczny - 12NC	913700647566
Waga netto 1 szt.	0.220 kg

Rysunki techniczne

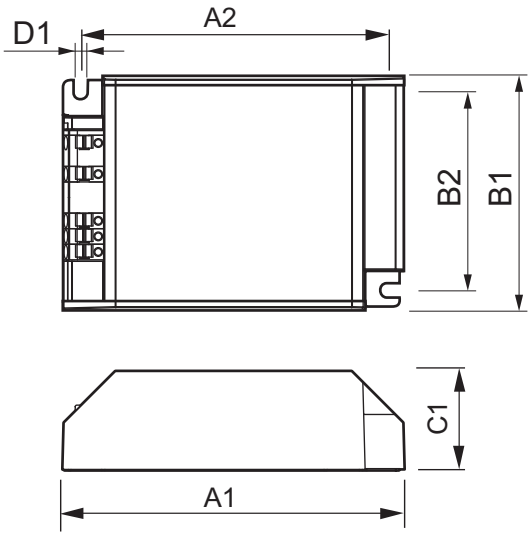

HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	110.0	98.5	75.0	63.7	32.0	4.5

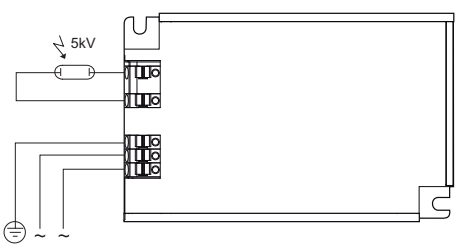

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie