

AspiraVision DALI for CDM Elite Light Boost

HID-AV C DALI 70 /S CDM - 220-240V

Doskonałość poparta innowacjami — osprzęt elektroniczny AspiraVision HID z interfejsem DALI do przyciemniania i rozjaśniania lamp CDM Elite Light Boost

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Interfejs	DALI
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	70
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	mk3
Napięcie sieciowe	220-240 V
Prąd sieciowy	0.45 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Szczytowy prąd początkowy	8 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	10 ms
Max. stateczników dla B16A	32 x
Tolerancja mocy lampy	-3%/+3%
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	180-264V
Zakres napięcia sieciowego	198-254V
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Max. chwilowe nap. wyjściowe	4000 (max) V
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Ochrona przepięciowa 400VAC	5 min
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Czas prób zapłonu przy usterce	19 min
Napięcie zapłonu	3.0 (min), 4.0 (max) kV
Poziom hałasu	20 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	160 pF
Typ złącza	WAGO series 804
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy CDM	73
Moc układu CDM	79
Moc lampy CDM	73
Straty mocy lampy CDM	6

PHILIPS

sense and simplicity

AspiraVision DALI for CDM Elite Light Boost

- Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	No
Znak "F"	No
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy wył.	85 (min) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 60 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	110.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	98.5 mm
Szerokość B1	75.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	63.7 mm
Wysokość C1	32.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	IEC 928-13
Certyfikaty	ENEC / CE / VDE-EMC
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat VDE-EMV	No
Ochrona przeciw-przepięciowa	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	884302 00
Kod produktu	872790088430200
Nazwa produktu	HID-AV C DALI 70 /S CDM 220-240V
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C DALI 70 /S CDM 220-240V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500998828
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900884302
Kod logistyczny - 12NC	913700647066
Waga netto 1 szt.	0.227 kg

Rysunki techniczne

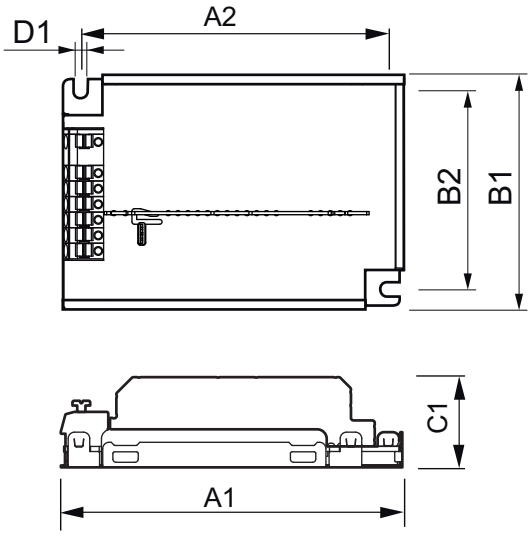

HID-AV C DALI 70 /S CDM - 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C DALI 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	110.0	98.5	75.0	63.7	32.0	4.5

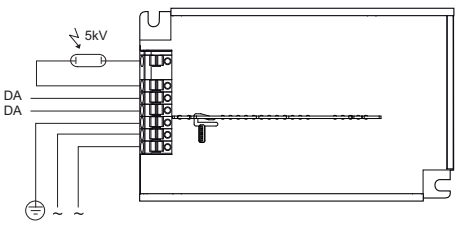

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie