

PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Obsługa lampy z podwójnym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	35
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	Int. Earth Loop
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Wzór	-
Korpus	/S
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	33 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.5 ms
Max. stateczników dla B16A	14 x
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	8 W
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	4.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	120 pF
Typ złącza	Insert
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	70 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 55 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	135.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	123.5 mm
Szerokość B1	75.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	63.5 mm
Wysokość C1	32.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Twin for CDM


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	895728 00
Kod produktu	872790089572800
Nazwa produktu	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500881892
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900895728
Kod logistyczny - 12NC	913700656866
Waga netto 1 szt.	0.271 kg

Rysunki techniczne

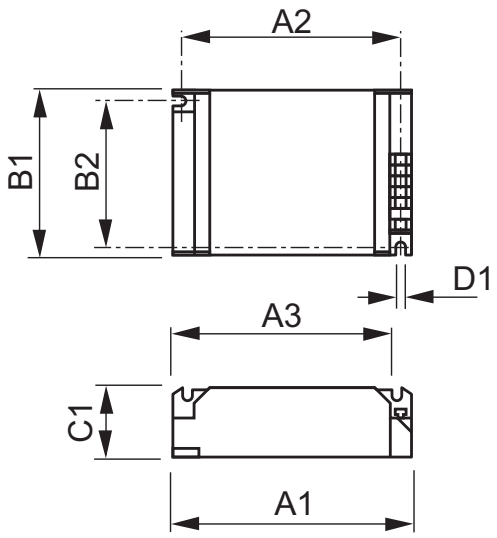

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	135.0	123.5	-	-	75.0	63.5	-	32.0	4.5

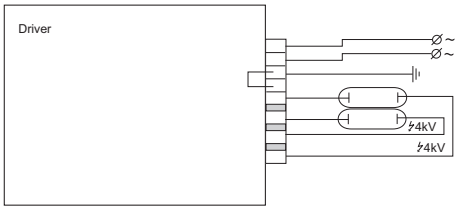

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie