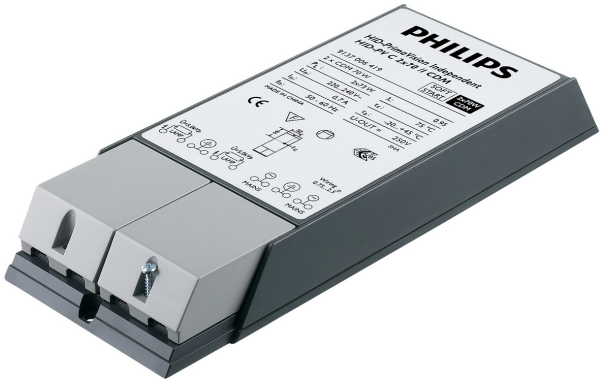


PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Obsługa lampy z podwójnym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	70
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	-
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Wzór	SOFT START
Korpus	/I
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	40 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	3.0 ms
Max. stateczników dla B16A	10 x
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	12 W
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	4.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	100 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.5 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 45 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	245.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	226.0 mm
Szerokość B1	94.0 mm
Wysokość C1	35.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Twin for CDM


- Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu

Kod zamówienia	845808 00
Kod produktu	872790084580800
Nazwa produktu	HID-PV C 2x70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 2x70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500880949
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900845808
Kod logistyczny - 12NC	913700641996
Waga netto 1 szt.	0.625 kg


Rysunki techniczne

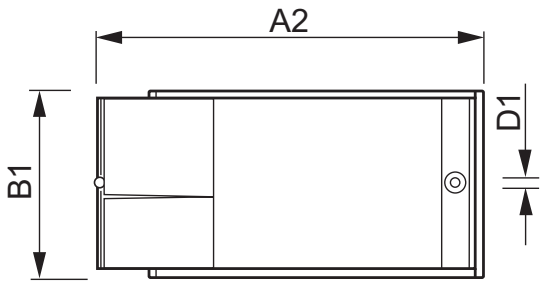

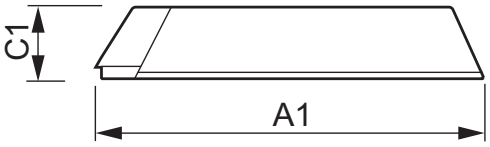

HID-PV C 2x70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 2x70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	245.0	226.0	-	-	94.0	-	-	35.0	4.5

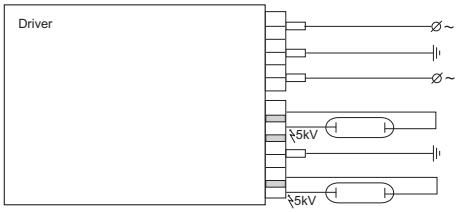

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie