

PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Obsługa lampy z podwójnym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	70
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	-
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Wzór	-
Korpus	/S
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	40 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.5 ms
Max. stateczników dla B16A	10 x
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	12 W
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	4.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	100 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.5 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	165.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	153.0 mm
Szerokość B1	90.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	80.0 mm
Wysokość C1	32.0 mm

PHILIPS

sense and simplicity

Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm

- Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu

Kod zamówienia	845792 00


Kod produktu	872790084579200
Nazwa produktu	HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500880932
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900845792
Kod logistyczny - 12NC	913700641896
Waga netto 1 szt.	0.460 kg

Rysunki techniczne

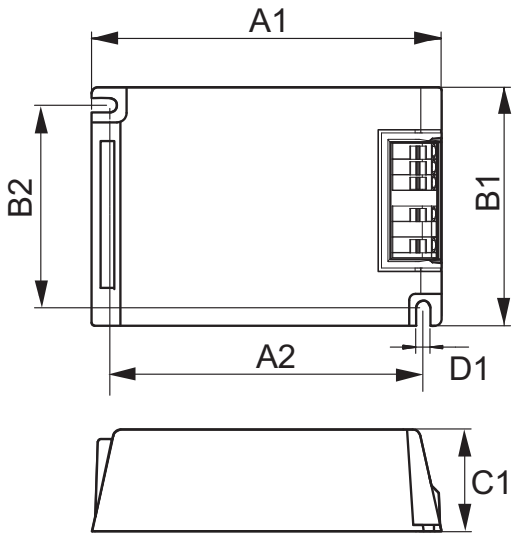

HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	165.0	153.0	-	-	90.0	80.0	-	32.0	4.5

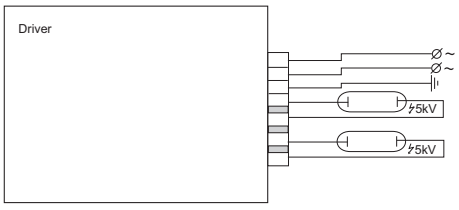

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie