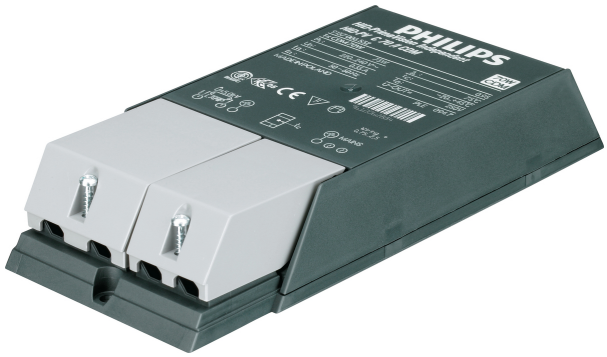


PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	35
Znamionowa lampa	CDM
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/I
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	26 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.25 ms
Max. stateczników dla B16A	24 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	4.5 W
Czas prób zapłonu przy usterce	18 min
Napięcie zapłonu	4.0 (max) kV
Poziom hałasu	37 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	150 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2.0 m
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 75 (max) C

• Wymiary

Długość A1	188.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	170.0 mm
Szerokość B1	82.7 mm
Wysokość C1	34.5 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.8 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Compact for CDM


- Spełniane normy i wymogi


Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard bezpieczeństwa	EN 61347-2-12
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	EN 61000-3-2
Odporność EMC	EN 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	IEC 928-13
Certyfikaty	ENEC
Oznaczenie CE	Yes
Temp. punktu pomiarowego	F

- Dane produktu

Kod zamówienia	859737 00
Kod produktu	872790085973700
Nazwa produktu	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500881700
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900859737
Kod logistyczny - 12NC	913700653166
Waga netto 1 szt.	0.360 kg


Rysunki techniczne

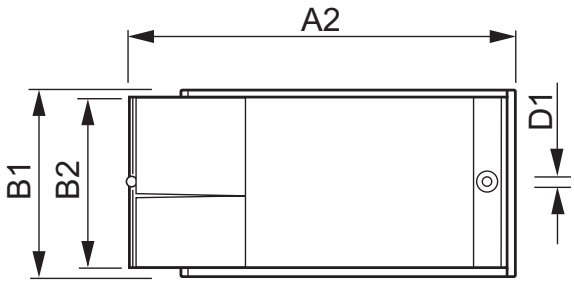

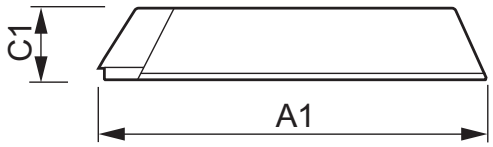

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	188.0	170.0	82.7	-	34.5	4.8

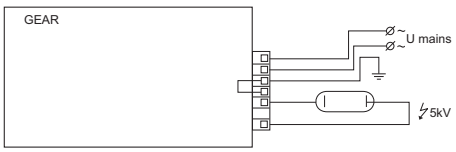

HID-PV CDM Gen 4.3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 31
Dane wkrótce ulegną zmianie