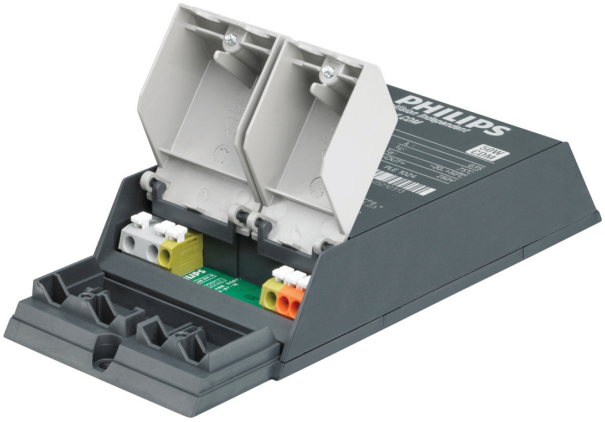



# PrimaVision Compact for CDM

## HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Znamionowa liczba lamp | 1 piece |
| Moc systemu (statecznik+lampa) | 50 |
| Znamionowa lampa | CDM |
| Napięcie sieciowe | 220-240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
| Korpus | /I |
| Stopień ochrony IP | 20 |
| Trwałość 90% @Tcaselife | 40000 hr |
| Odpowiedni do zewn. użytku? | No |

### • Parametry pracy

| | |
|---|---|
| Automatyczny restart | Yes |
| Max. odstępstwo od mocy znam. | -3%/+3% |
| Szczytowy prąd początkowy | 26 (max) A |
| Czas szczytowego prądu pocz. | 0.25 ms |
| Max. stateczników dla B16A | 24 x |
| Prąd upływu | 0.25 (max) mA |
| Bezpieczny zakres nap. siec. | -18%/+10% |
| Zakres napięcia sieciowego | -10%/+6% |
| Zakres częstotliwości* | 0.14 kHz |
| Ochrona przepięciowa 320VAC | 48 hr |
| Wsp. mocy dla 100% obciążenia | 0.95 - |
| Straty mocy zasilacza | 6 W |
| Czas prób zapłonu przy usterce | 18 min |
| Napięcie zapłonu | 4.0 (max) kV |
| Poziom hałasu | 37 dB(A) |

### • Parametry instalacji elektrycznej

| | |
|---|---|
| Poj. przew. wyjść. wzajemna | 150 pF |
| Typ złącza | Insert |
| Max. dł. przewodu zas/lampa | 2.0 m |
| Ściągnięcie izolacji | 10.0-11.0 mm |
| Śred. przew. do zac. stat. | 0.50-2.50 mm2 |

### • Parametry termiczne

| | |
|---|---|
| Aktywna ochrona termiczna | Yes |
| T-obudowy trwałość | 75 C |
| T-obudowy max. | 75 (max) C |
| Temp. otoczenia | -20 (min), 50 (max) C |
| Temp. przechowania | -25 (min), 75 (max) C |

### • Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość A1 | 188.0 mm |
| Odległ. otw. montaż. dł. A2 | 170.0 mm |
| Szerokość B1 | 82.7 mm |
| Wysokość C1 | 34.5 mm |
| Średnica otworu montażowego D1 | 4.8 mm |

PHILIPS

sense and simplicity

# PrimaVision Compact for CDM


- Spełniane normy i wymogi


| | |
|---|---|
| Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz | CISPR 15 ed 7.2 |
| Standard bezpieczeństwa | IEC 61347-2-3 |
| Standard jakości | ISO 9000:2000 |
| Standard ochrony środowiska | ISO 14001 |
| Poziom odkształcenia prądu | IEC 61000-3-2 |
| Odporność EMC | IEC 61547 |
| Wibracje | IEC 68-2-6 Fc |
| Odporność na wstrząsy | IEC 68-2-29 Eb |
| Wilgotność | IEC 928-13 |
| Certyfikaty | ENEC |
| Oznaczenie CE | Yes |
| Temp. punktu pomiarowego | F |

- Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 933659 00 |
| Kod produktu | 872790093365900 |
| Nazwa produktu | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Nazwa produktu na zamówieniu | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 12 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 12 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8727900933659 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8727900933666 |
| Kod logistyczny - 12NC | 913700665166 |
| Waga netto 1 szt. | 0.360 kg |


## Rysunki techniczne

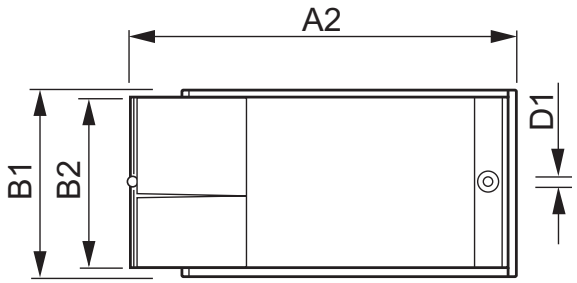

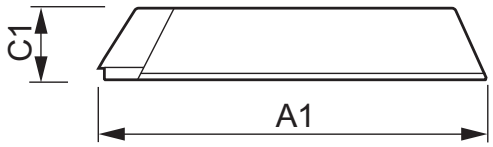
### HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | B2 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 188.0 | 170.0 | 82.7 | - | 34.5 | 4.8 |

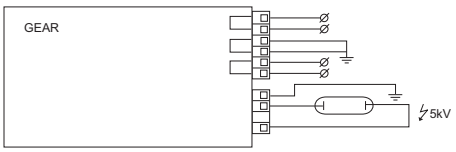


© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2013, Styczeń 31
Dane wkrótce ulegną zmianie