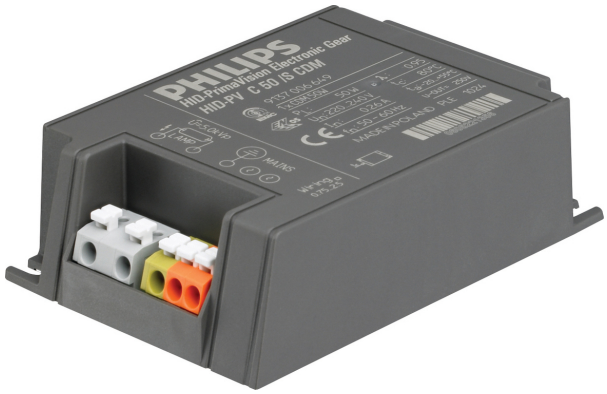


PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	50
Znamionowa lampa	CDM
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Stopień ochrony IP	20
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	26 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.25 ms
Max. stateczników dla B16A	24 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	6 W
Czas prób zapłonu przy usterce	18 min
Napięcie zapłonu	4.0 (max) kV
Poziom hałasu	37 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	150 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.5 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 55 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	109.6 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	98.5 mm
Szerokość B1	74.4 mm
Wysokość C1	32.2 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.9 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Compact for CDM


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Odporność EMC	IEC 61547
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność	IEC 928-13
Certyfikaty	ENEC
Oznaczenie CE	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	933635 00
Kod produktu	872790093363500
Nazwa produktu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900933635
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900933642
Kod logistyczny - 12NC	913700664966
Waga netto 1 szt.	0.240 kg

Rysunki techniczne

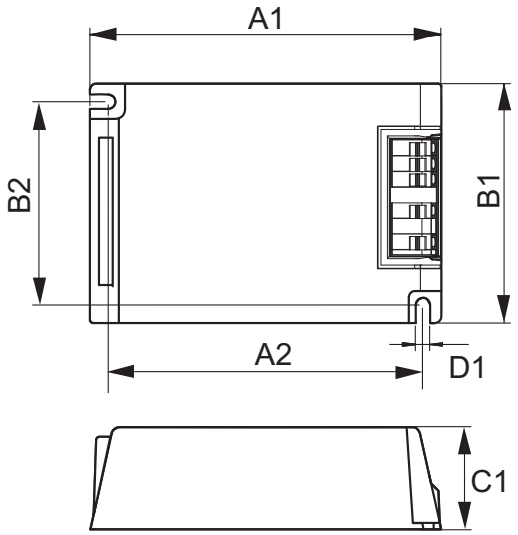

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	109.6	98.5	74.4	-	32.2	4.9

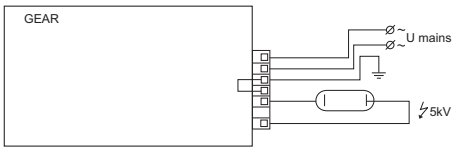

HID-PV C 50 /P & /S CDM

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 31
Dane wkrótce ulegną zmianie