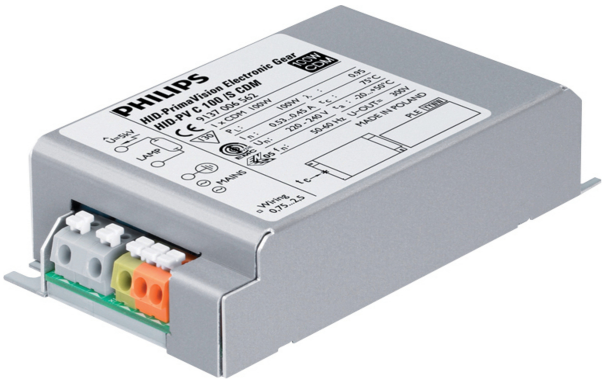


PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	100
Znamionowa lampa	CDM
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Stopień ochrony IP	20
Trwałość 90% @Tcaselife	40000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	40 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.40 ms
Max. stateczników dla B16A	17 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	9 W
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	4.5 (max) kV
Poziom hałasu	30 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 85 (max) C

• Wymiary

Długość A1	135.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	123.5 mm
Szerokość B1	75.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	63.5 mm
Wysokość C1	32.0 mm

PHILIPS

sense and simplicity

Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard bezpieczeństwa	EN60928, 60926
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	EN 61000-3-2
Odporność EMC	EN 61547
Wibracje	IEC 60068-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-29 Eb
Wilgotność	EN 61347-2-3 and 2-1
Certyfikaty	ENEC
Oznaczenie CE	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	897623 00
Kod produktu	872790089762300
Nazwa produktu	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500881830
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900897623
Kod logistyczny - 12NC	913700656266
Waga netto 1 szt.	0.350 kg

Rysunki techniczne

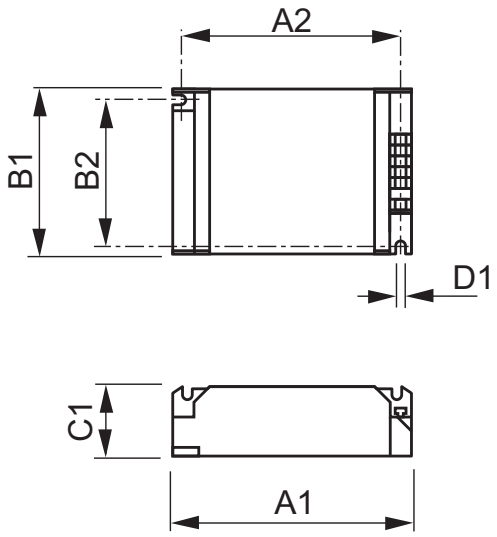

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135.0	123.5	75.0	63.5	32.0	4.5

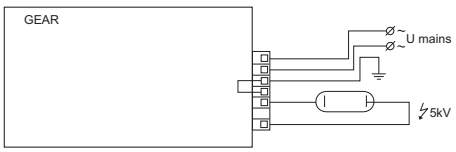

HID-PV C 50 /P & /S CDM

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 31
Dane wkrótce ulegną zmianie