

PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	150
Znamionowa lampa	CDM
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/I
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	50 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.50 ms
Max. stateczników dla B16A	6 x
Prąd upływu	0.35 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	10 W
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	5.0 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2.0 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	70 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 45 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	223.9 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	206.0 mm
Szerokość B1	82.7 mm
Wysokość C1	34.2 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.8 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Power for CDM


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 60068-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	Yes
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	912879 30
Kod produktu	871150091287930
Nazwa produktu	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500912879
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500912886
Kod logistyczny - 12NC	913700624466
Waga netto 1 szt.	0.480 kg

Rysunki techniczne

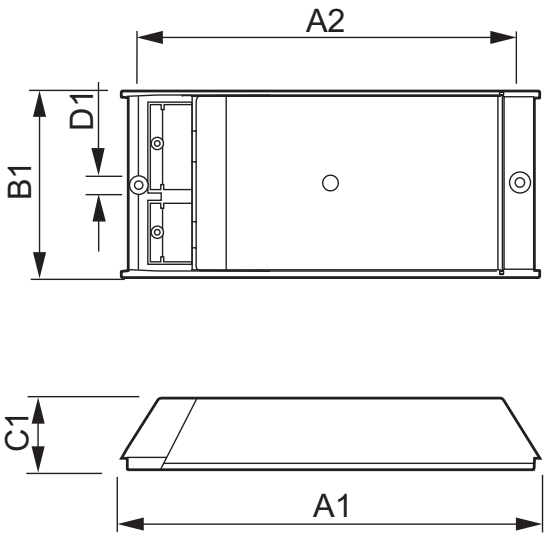

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	F1 (Norm)
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	223.9	206.0	-	-	82.7	-	-	34.2	4.8	-

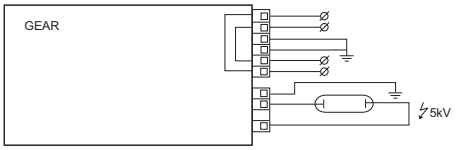

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie