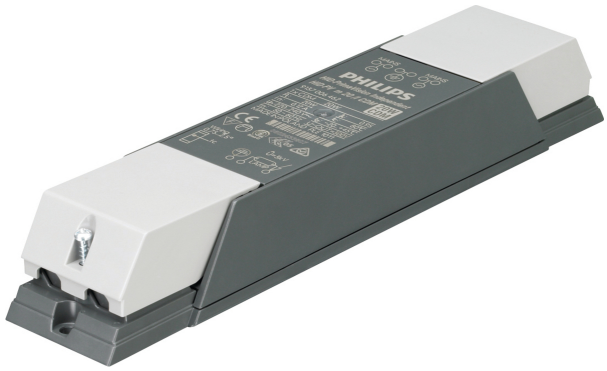


PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	20
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	HPF
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	Independent
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	15 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.25 ms
Max. stateczników dla B16A	24 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Zakres częstotliwości*	0.11 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	4.5 W
Czas prób zapłonu przy usterce	25 min
Napięcie zapłonu	2.0 (min), 2.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 45 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	234.7 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	225.1 mm
Długość A3	202.0 mm
Szerokość B1	49.4 mm
Wysokość C1	34.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.8 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Mini for CDM


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	890600 00
Kod produktu	872790089060000
Nazwa produktu	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500881632
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900890600
Kod logistyczny - 12NC	913700646266
Waga netto 1 szt.	0.312 kg

Rysunki techniczne

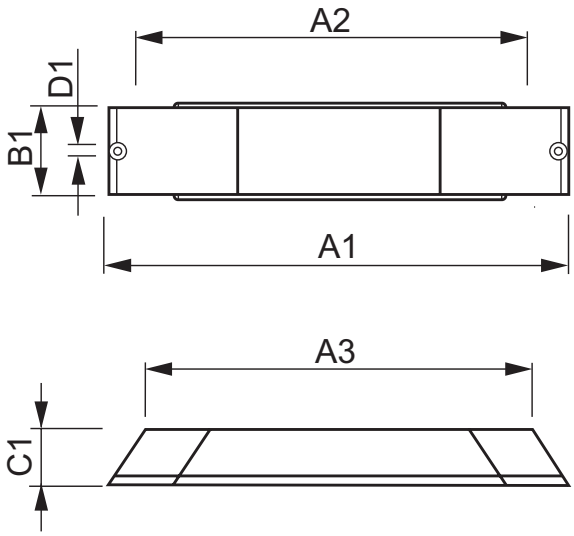

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	234.7	225.1	202.0	49.4	34.0	4.8

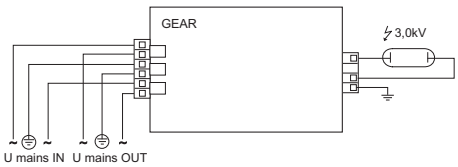

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie