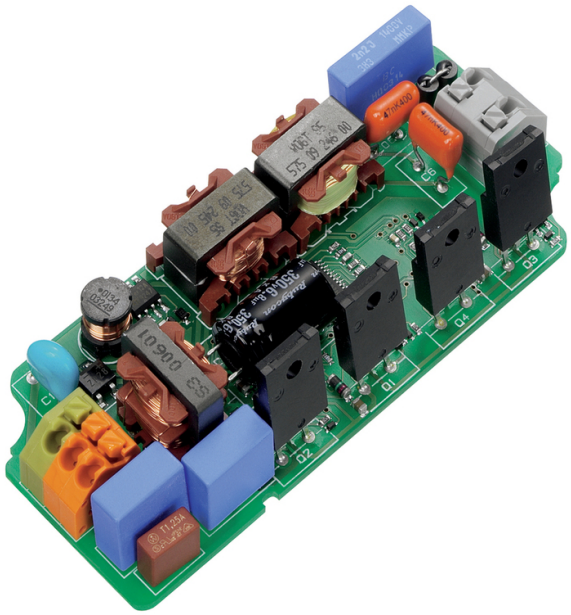


PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /P CDM LPF 220-240V

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	20
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	LPF
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/P
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	30 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.40 ms
Max. stateczników dla B16A	36 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Zakres częstotliwości*	0.09 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	2 hr
Straty mocy zasilacza	3 W
Czas prób zapłonu przy usterce	25 min
Napięcie zapłonu	1.3 (min), 1.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	8.5-9.5 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-1.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	85 C
T-obudowy max.	95 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	94.0 mm
Szerokość B1	40.0 mm
Wysokość C1	21.0 mm

• Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc

PHILIPS

sense and simplicity


Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	No
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes


- Dane produktu

Kod zamówienia	907615 30
Kod produktu	871150090761530
Nazwa produktu	HID-PV m PGJ5 20 /P CDM LPF 220-240V
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m PGJ5 20 /P CDM LPF 220-240V

Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500907615
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500907622
Kod logistyczny - 12NC	913700601566
Waga netto 1 szt.	0.060 kg

Rysunki techniczne

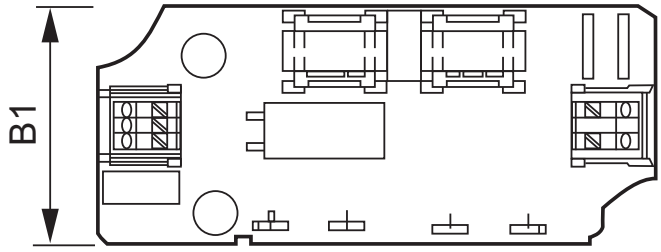

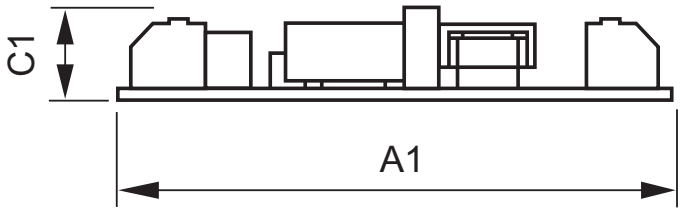

HID-PV m PGJ5 20 /P CDM LPF 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m PGJ5 20 /P CDM LPF 220-240V	94.0	-	-	40.0	21.0	-



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie