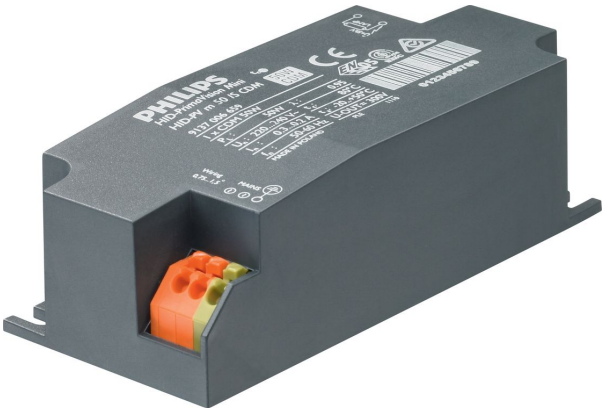


PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	50
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	HPF
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	25 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.40 ms
Max. stateczników dla B16A	24 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Straty mocy zasilacza	6 W
Czas prób zapłonu przy usterce	25 min
Napięcie zapłonu	3.0 (min), 4.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	50 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	0.5 m
Ściągnięcie izolacji	8.5-9.5 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-1.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	97.3 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	88.3 mm
Szerokość B1	43.3 mm
Wysokość C1	30.2 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.2 mm

• Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc

PHILIPS

sense and simplicity


Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat VDE-EMV	No

- Dane produktu

Kod zamówienia	115731 00
Kod produktu	871829111573100
Nazwa produktu	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz


Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291115731
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291115748
Kod logistyczny - 12NC	913700665966
Waga netto 1 szt.	0.150 kg

Rysunki techniczne

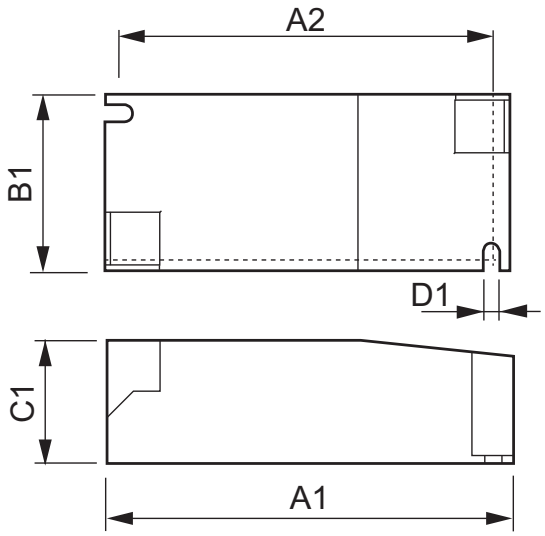

HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	97.3	88.3	-	43.3	30.2	4.2

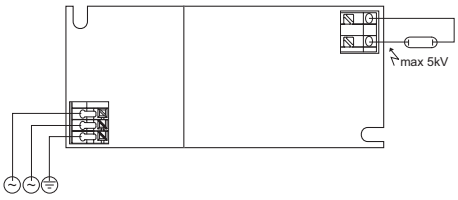

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie