

PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Solidny, lekki, zintegrowany osprzęt elektroniczny HID do lamp SDW-TG (mini White SON)Lekki, zintegrowany osprzęt elektroniczny do lamp SDW-TG 50 i 100 W (mini White SON)

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	100
Znamionowa lampa	SDW-TG
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	33 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.50 ms
Max. stateczników dla B16A	14 x
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	180 (min) V
Zakres częstotliwości*	0.14 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Straty mocy zasilacza	9 W
Czas prób zapłonu przy usterce	6 min
Napięcie zapłonu	3.3 (min), 4.0 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	85 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 60 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	150.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	133.6 mm
Szerokość B1	90.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	70.0 mm
Wysokość C1	37.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.5 mm

PHILIPS

sense and simplicity


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes


- Dane produktu


Kod zamówienia	887549 00
Kod produktu	872790088754900
Nazwa produktu	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500881861
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900887549
Kod logistyczny - 12NC	913700656566
Waga netto 1 szt.	0.350 kg

Rysunki techniczne

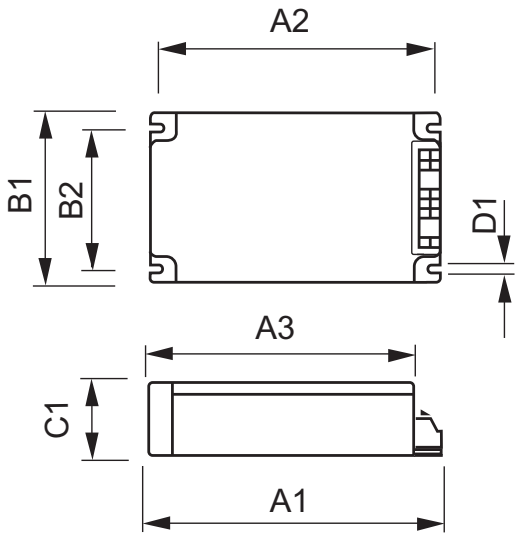

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

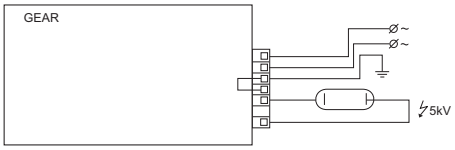

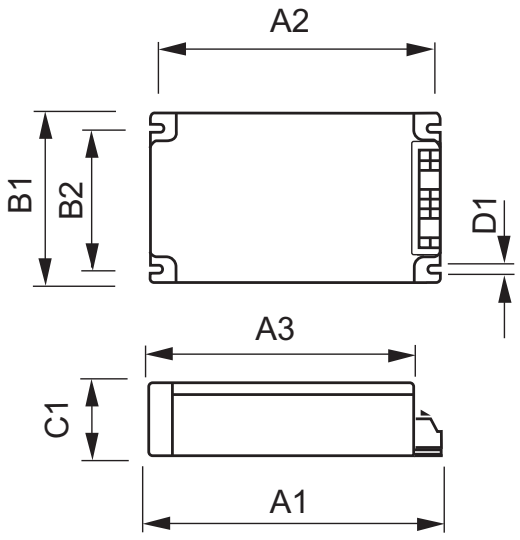

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie