

HID-PrimaVision Xtreme CPO

HID-PV Xt 45 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz

Niezawodne zasilacze elektroniczne do lamp CPO; oszczędzanie energii dzięki lepszej efektywności świetlnej niż w przypadku zasilaczy magnetycznych i redukcja kosztów konserwacji dzięki czasowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	45
Znamionowa lampa	CPO-TW
Napięcie sieciowe	220-240 V
Prąd sieciowy	0.22 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Stopień ochrony IP oprawy	34
Trwałość 90% @Tcaselife	80000 hr
Trwałość 95% @Tcaselife	60000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	Yes

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Ochrona złącza sterowania	Yes (Basic insulation)
Szczytowy prąd początkowy	29 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.50 ms
Max. stateczników dla B16A	11 x
Tolerancja mocy lampy	-3%/+3%
Prąd upływu	0.7 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-27%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	160 (min) V
Max. chwilowe nap. wyjściowe	2400 (max) V
Zakres częstotliwości*	0.40 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Ochrona przepięciowa 400VAC	5 min
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Zakres regulacji mocy	-
Czas prób zapłonu przy usterce	20 min
Napięcie zapłonu	2.9 (max) kV
Poziom hałasu	37 dB(A)
Pre-set integrated controls	-
Programmable dimming options	-
Programmable lamp settings	-
Default Lamp selected	CPO45

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	1000 pF
Typ złącza	Insert

PHILIPS

sense and simplicity

Max. dł. przewodu zas/lampa	15 m
Ściągnięcie izolacji	10.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

- Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy CPO-TW	45
Moc układu CPO-TW	51.0
Moc lampy CPO-TW	45.0
Straty mocy lampy CPO-TW	6.0

- Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	80 C
T-obudowy wył.	90 (min) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-20 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	135.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	125.7 mm
Szerokość B1	65.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	46.8 mm
Wysokość C1	65.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.8 mm


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.1
Standard bezpieczeństwa	IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Wilgotność	EN 61347-2-12 clause 11
Certyfikaty	ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	Yes
Certyfikat ICEUR	No
Certyfikat C-Tick	No
Ochrona przeciw-przepięciowa	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu

Kod zamówienia	915061 30
Kod produktu	871150091506130
Nazwa produktu	HID-PV Xt 45 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV Xt 45 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500915061
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500915078
Kod logistyczny - 12NC	913700635172
Waga netto 1 szt.	0.850 kg


Rysunki techniczne

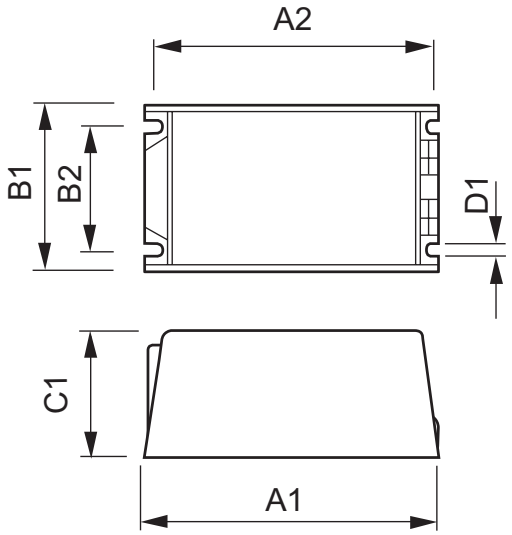

HID-PV Xt 45 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV Xt 45 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz	135.0	125.7	65.0	46.8	65.0	4.8

Rysunki techniczne

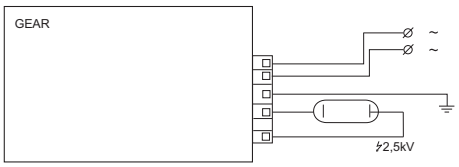

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .