

HID-PrimaVision CDM

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Niezawodne zasilacze do lamp o średniej mocy: żywotność sięgająca 80 000 godzin dla wersji z technologią i 50 000 dla wersji bez tej technologii

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	315
Znamionowa lampa	CDM
Napięcie sieciowe	220-240 V
Prąd sieciowy	1.53 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/S
Stopień ochrony IP oprawy	34
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Odpowiedni do zewn. użytku?	Yes

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Max. stateczników dla B16A	4 x
Tolerancja mocy lampy	-3%/+3%
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Max. chwilowe nap. wyjściowe	4000 (max) V
Zakres częstotliwości*	0.11 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Ochrona przepięciowa 400VAC	5 min
Czas prób zapłonu przy usterce	30 min
Poziom hałasu	37 dB(A)
Pre-set integrated controls	-
Programmable dimming options	-
Programmable lamp settings	-
Default Lamp selected	CDM315

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Insert
Ściągnięcie izolacji	10.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy CDM	315
Moc układu CDM	340.5
Moc lampy CDM	315.0
Straty mocy lampy CDM	25.5

PHILIPS

sense and simplicity

HID-PrimaVision CDM

- Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	No
T-obudowy wył.	90 (min) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 55 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

- Wymiary

Długość A1	215.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	204.5 mm
Szerokość B1	128.5 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	111.5 mm
Wysokość C1	60.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.2 mm


- Spełniane normy i wymogi

Standard bezpieczeństwa	EN 60928, 60926
Standard jakości	ISO 9000:2000
Standard ochrony środowiska	ISO 14001
Poziom odkształcenia prądu	IEC 61000-3-2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Wilgotność	EN 61347-2-12 clause 11
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	843118 00
Kod produktu	872790084311800
Nazwa produktu	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	4
Kod kreskowy na produkcie	8711500880888
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900843118
Kod logistyczny - 12NC	913700639466
Waga netto 1 szt.	2.500 kg

Rysunki techniczne

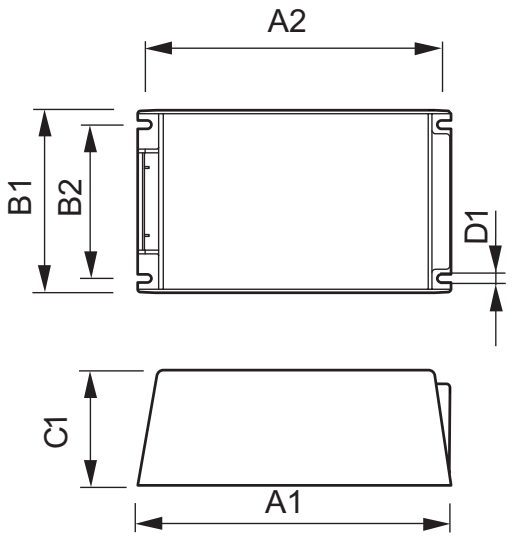

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	215.0	204.5	128.5	111.5	60.0	4.2

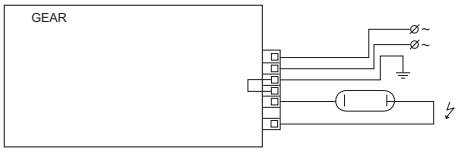



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie