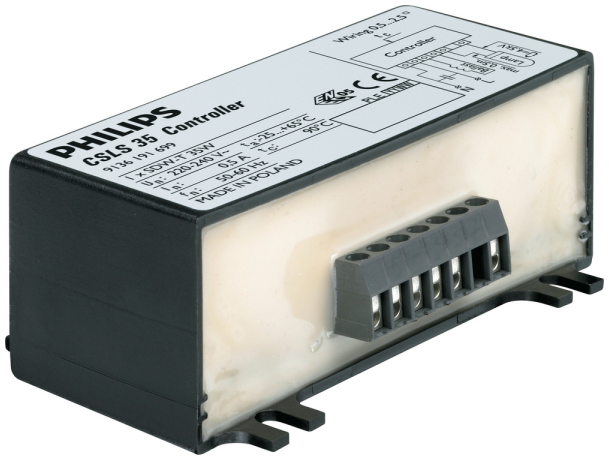



# HID-CSLS Control SDW

## CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Sterownik elektroniczny CSLS do obsługi - wraz ze statecznikami elektromagnetycznymi HID-Basic lub HID-HeavyDuty - lamp SDW-T (WhiteSON)

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Znamionowa liczba lamp | 1 piece |
| Moc systemu (statecznik+lampa) | 35 |
| Znamionowa lampa | SDW-T |
| Napięcie sieciowe | 220-240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |

### • Parametry pracy

| | |
|---|---|
| Bezpieczny zakres nap. siec. | -10%/+10% |
| Zakres napięcia sieciowego | -4%/+9% |
| Max. chwilowe nap. wyjściowe | 4500 (max) V |
| Straty mocy zasilacza | 2.5 W |
| Napięcie wzbudzenia zapłonu | 210 V |

### • Parametry instalacji elektrycznej

| | |
|---|---|
| Poj. przew. wyjść. do ziemi | 50 pF |
| Typ złącza | Screw |
| Max. dł. przewodu zas/lampa | 0.50 m |
| Ściągnięcie izolacji | 6.0 mm |
| Śred. przew. do zac. stat. | 0.50-2.50 mm2 |

### • Parametry termiczne

| | |
|---|---|
| T-obudowy trwałość | 90 C |
| T-obudowy max. | 90 (max) C |
| Temp. otoczenia | 65 (max) C |
| Temp. przechowania | -25 (min), 80 (max) C |

### • Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość A1 | 98.0 mm |
| Odległ. otw. montaż. dł. A2 | 70.0 mm |
| Szerokość B1 | 58.5 mm |
| Odległ. otw. montaż. szer. B2 | 46.0 mm |
| Wysokość C1 | 39.5 mm |
| Średnica otworu montażowego D1 | 4.5 mm |

### • Spełniane normy i wymogi

| | |
|---|---|
| Wibracje | IEC 68-2-6 Fc |
| Oznaczenie CE | Yes |
| Certyfikat VDE-EMV | Yes |
| Certyfikat CB | Yes |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 911124 30 |
| Kod produktu | 871150091112430 |
| Nazwa produktu | CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 18 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 18 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500911124 |


PHILIPS

sense and simplicity

# HID-CSLS Control SDW


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500908070 | Kod logistyczny - 12NC | 913619169966 |
| | | Waga netto 1 szt. | 0.255 kg |

## Rysunki techniczne

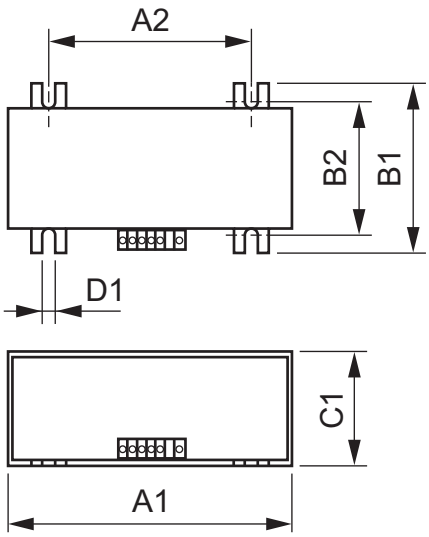


### CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | B2 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz | 98.0 | 70.0 | 58.5 | 46.0 | 39.5 | 4.5 |

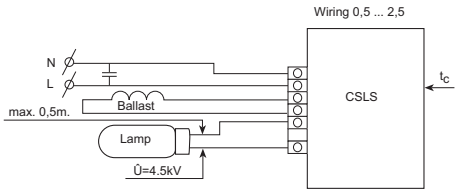


© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie