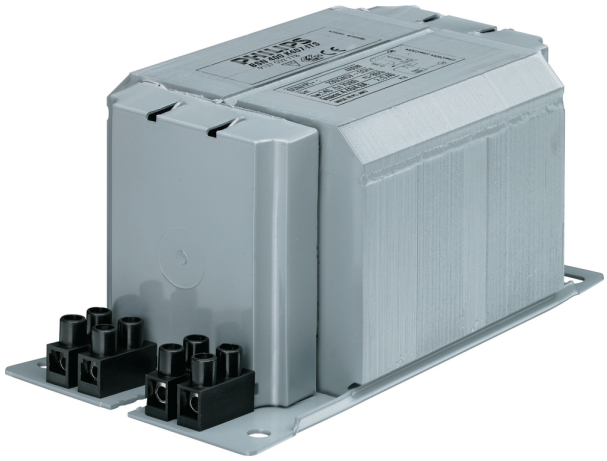


HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	400
Znamionowa lampa	SON/HPI
Kod zastosowania	K407-ITS
Napięcie sieciowe	230/240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	BC3-166

• Parametry pracy

Prąd z korekcją współ. mocy	2.20 A
Prąd bez korekcji współ. mocy	4.45 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.85 -
Wsp. mocy bez kompensacji	0.40 -
Straty mocy zasilacza	33/34.5 W

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Ściągnięcie izolacji	7.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	1.50-4.00 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	130 (max) C
Delta-T warunki normalne	80 C

• Wymiary

Długość A1	166.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	145.0 mm
Szerokość B1	97.0 mm
Odległ. otw. montaż. szer. B2	78.5 mm
Wysokość C1	83.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.5 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	887044 00
Kod produktu	872790088704400
Nazwa produktu	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	2


PHILIPS


sense and simplicity

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	2	Kod logistyczny - 12NC	913700277826
Kod kreskowy na produkcie	8711500881571	Waga netto 1 szt.	4.950 kg
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900887044		


Rysunki techniczne

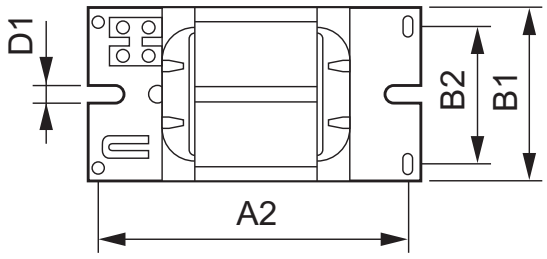

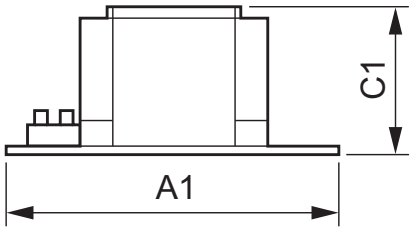

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	166.0	145.0	97.0	78.5	83.0	6.5

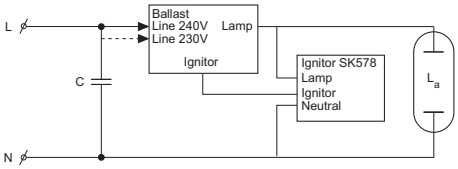

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie