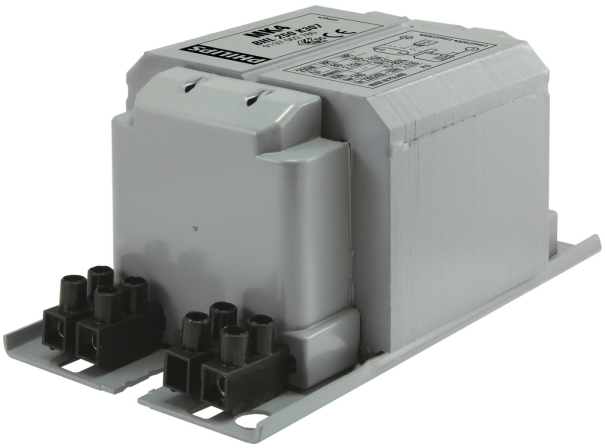


HID-Basic BHL HPL/HPI

BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

PHILIPS

sense and simplicity

HID-Basic BHL HPL/HPI

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	50/80
Znamionowa lampa	HPL/HPI
Kod zastosowania	K407
Napięcie sieciowe	230/240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	BC1-118

• Parametry pracy

Prąd z korekcją wspł. mocy	0.85 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.85 -

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Śred. przew. do zac. stat.	2.5 mm2

• Parametry termiczne

Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	130 (max) C
Delta-T warunki normalne	55/80 C

• Wymiary

Długość A1	118.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	94.0 mm
Szerokość B1	61.0 mm
Wysokość C1	52.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.2 mm


• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	940077 00
Kod produktu	872790094007700
Nazwa produktu	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8727900940077
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900940084
Kod logistyczny - 12NC	913700286126
Waga netto 1 szt.	0.955 kg

Rysunki techniczne

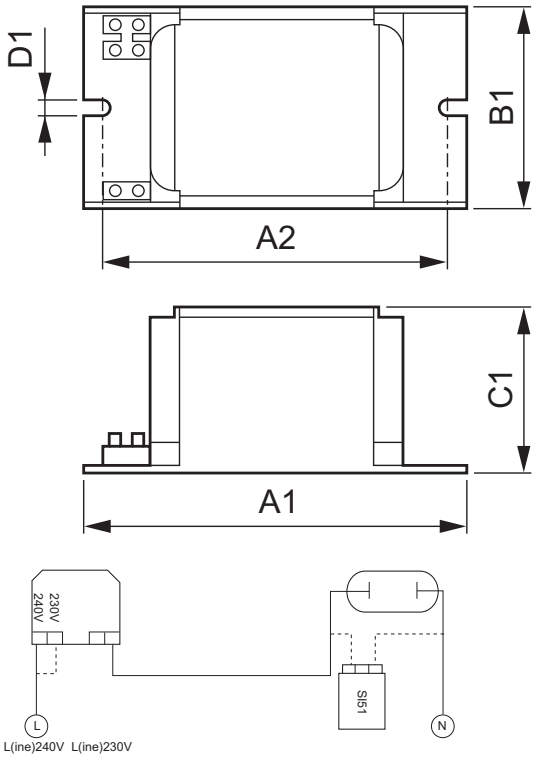

BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie