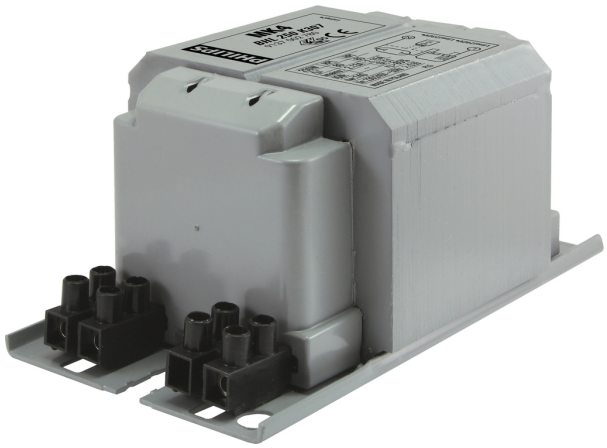


HID-Basic BHL HPL/HPI

BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	125
Znamionowa lampa	HPL/HPI
Kod zastosowania	K307
Napięcie sieciowe	230/240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	BC1-118

• Parametry pracy

Prąd z korekcją współ. mocy	0.85 A
Prąd bez korekcji współ. mocy	0.70 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.50 -

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Śred. przew. do zac. stat.	2.5 mm2

• Parametry termiczne

Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	130 (max) C
Delta-T warunki normalne	85 C

• Wymiary

Długość A1	118.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	94.0 mm
Szerokość B1	61.0 mm
Wysokość C1	52.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.2 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	940053 00
Kod produktu	872790094005300
Nazwa produktu	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8727900940053
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900940060


PHILIPS

sense and simplicity

HID-Basic BHL HPL/HPI

Kod logistyczny - 12NC	913700286026	Waga netto 1 szt.	1.150 kg

Rysunki techniczne

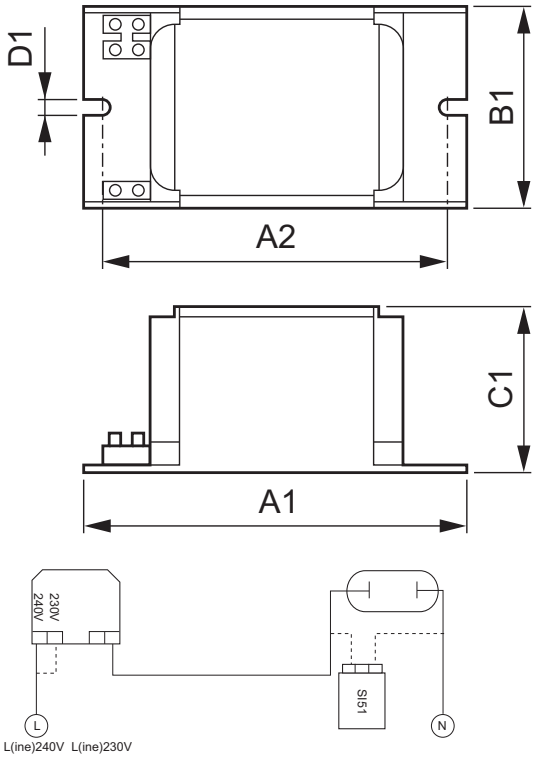

BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie