

Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

SK 578-S 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	35-600
Znamionowa lampa	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Kod zastosowania	578-S
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

• Parametry pracy

Typ zapłonu	Semi-Parallel
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Liczba impulsów zapłonowych	1 x
Straty mocy zasilacza	0.5 W
Napięcie wzbudzenia zapłonu	190 V
Napięcie zapłonu	1.80 (min), 5.00 (max) kV

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Ściągnięcie izolacji	6.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.50-2.50 mm2

• Parametry termiczne

T-obudowy max.	90 (max) C
Temp. otoczenia	-30 (min), 85 (max) C
Temp. przechowania	-35 (min), 85 (max) C

• Wymiary

Długość A1	67.5 mm
Szerokość B1	40.5 mm
Wysokość C1	28.0 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu


Kod zamówienia	895704 00
Kod produktu	872790089570400
Nazwa produktu	SK 578-S 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	SK 578-S 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500881793
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900895704
Kod logistyczny - 12NC	913700655666
Waga netto 1 szt.	31.200 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

Rysunki techniczne

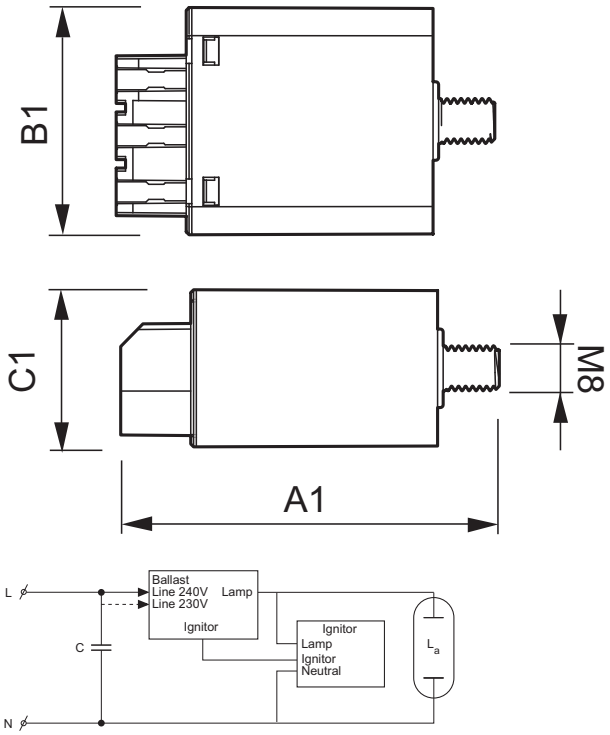

SK 578-S 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SK 578-S 220-240V 50/60Hz	67.5	-	40.5	28.0	-

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie