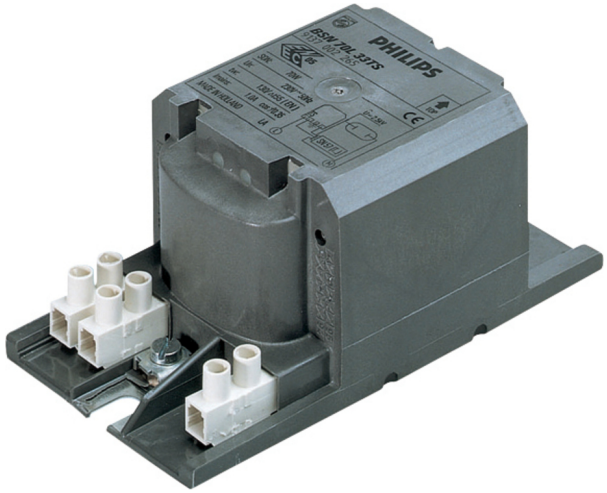


# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

## HID-HeavyDuty BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Znamionowa liczba lamp | 1 piece |
| Moc systemu (statecznik+lampa) | 150 |
| Znamionowa lampa | SON/MH/CDM/CDO |
| Kod zastosowania | L33-TS |
| Napięcie sieciowe | 230 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| Wzór | HD2-126 |

### • Parametry pracy

| | |
|---|---|
| Prąd z korekcją współ. mocy | 0.85 A |
| Prąd bez korekcji współ. mocy | 1.80 A |
| Bezpieczny zakres nap. siec. | -10%/+10% |
| Zakres napięcia sieciowego | -8%/+6% |
| Wsp. mocy dla 100% obciążenia | 0.87 - |
| Wsp. mocy bez kompensacji | 0.40 - |
| Straty mocy zasilacza | 19.0 W |

### • Parametry instalacji elektrycznej

| | |
|---|---|
| Typ złącza | Screw |
| Ściągnięcie izolacji | 7.0 mm |
| Śred. przew. do zac. stat. | 0.70-6.00 mm2 |

### • Parametry termiczne

| | |
|---|---|
| Aktywna ochrona termiczna | Yes |
| Temp. przechowania | -30 (min), 130 (max) C |
| Max. temp. Uzwojenia (tw) | 130 (max) C |
| Delta-T warunki normalne | 75 C |

### • Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość A1 | 126.0 mm |
| Odległ. otw. montaż. dł. A2 | 107.5 mm |
| Szerokość B1 | 81.0 mm |
| Wysokość C1 | 66.0 mm |
| Średnica otworu montażowego D1 | 6.2 mm |

### • Spełniane normy i wymogi

| | |
|---|---|
| Oznaczenie CE | Yes |
| Certyfikat ENEC | Yes |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 059604 30 |
| Kod produktu | 871150005960430 |
| Nazwa produktu | BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 6 |


PHILIPS


sense and simplicity

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500059604 | Kod logistyczny - 12NC | 913700226126 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500059611 | Waga netto 1 szt. | 1.800 kg |

## Rysunki techniczne

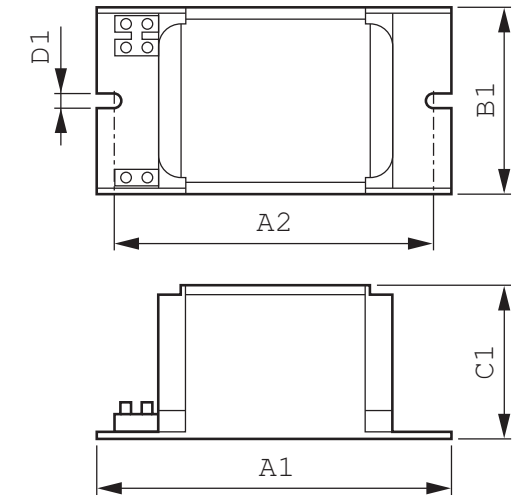

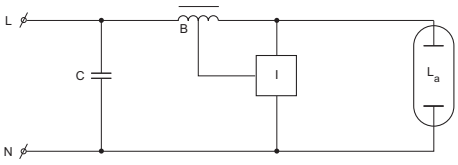
### HID-HeavyDuty BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126 | 126.0 | 107.5 | 81.0 | 66.0 | 6.2 |

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Grudzień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie