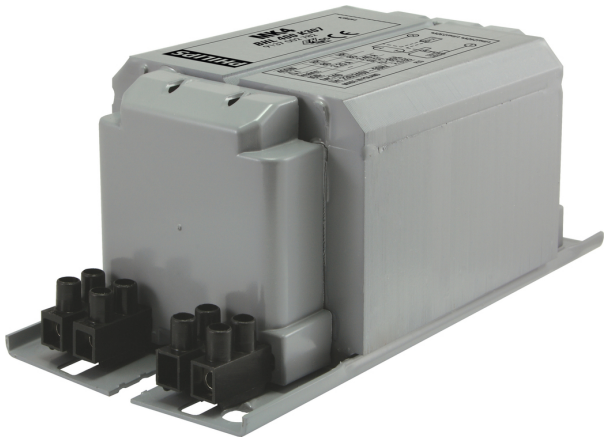


# HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

## HID-HeavyDuty BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Znamionowa liczba lamp | 1 piece |
| Moc systemu (statecznik+lampa) | 125 |
| Znamionowa lampa | HPL |
| Kod zastosowania | L40 |
| Napięcie sieciowe | 230 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| Wzór | HD1-118 |

### • Parametry pracy

| | |
|---|---|
| Prąd z korekcją współ. mocy | 0.70 A |
| Prąd bez korekcji współ. mocy | 1.15 A |
| Bezpieczny zakres nap. siec. | -10%/+10% |
| Zakres napięcia sieciowego | -8%/+6% |
| Wsp. mocy dla 100% obciążenia | 0.87 - |
| Wsp. mocy bez kompensacji | 0.50 - |
| Straty mocy zasilacza | 12.7 W |

### • Parametry instalacji elektrycznej

| | |
|---|---|
| Typ złącza | Screw |
| Ściągnięcie izolacji | 7.0 mm |
| Śred. przew. do zac. stat. | 0.70-6.00 mm2 |

### • Parametry termiczne

| | |
|---|---|
| Temp. przechowania | -30 (min), 130 (max) C |
| Max. temp. Uzwojenia (tw) | 130 (max) C |
| Delta-T warunki normalne | 70 C |

### • Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość A1 | 118.0 mm |
| Odległ. otw. montaż. dł. A2 | 103.0 mm |
| Szerokość B1 | 65.0 mm |
| Wysokość C1 | 53.0 mm |
| Średnica otworu montażowego D1 | 6.2 mm |

### • Spełniane normy i wymogi

| | |
|---|---|
| Oznaczenie CE | Yes |
| Certyfikat ENEC | Yes |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 915146 31 |
| Kod produktu | 871150091514631 |
| Nazwa produktu | BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 6 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500915146 |


PHILIPS

sense and simplicity

# HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

| | |
|---|---|
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500061744 |
| Kod logistyczny - 12NC | 913602950426 |
| Waga netto 1 szt. | 1.260 kg |

## Rysunki techniczne

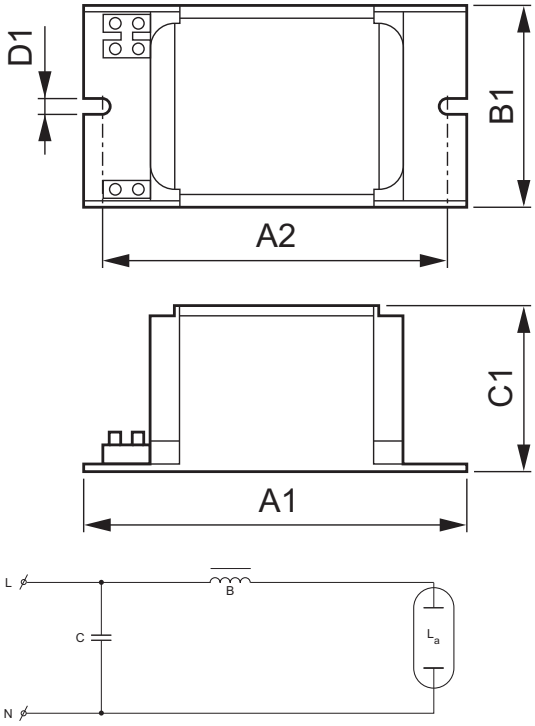





### HID-HeavyDuty BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118 | 118.0 | 103.0 | 65.0 | 53.0 | 6.2 |

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie