

Zapłonniki do lamp wyładowczych

SND 88 400V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

PHILIPS

sense and simplicity

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	600
Znamionowa lampa	GP-SON
Kod zastosowania	88
Napięcie sieciowe	400 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	SNI-115

• Parametry pracy

Typ zapłonu	Semi-Parallel
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Straty mocy zasilacza	1.5 W
Napięcie wzbudzenia zapłonu	290 V
Max. czas zapłonu	1185 (max) s
Liczba prób zapłonu	3 -
Napięcie zapłonu	3.7 (min), 5.0 (max) kV

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Śred. przew. do zac. stat.	0.70-2.50 mm2

• Parametry termiczne

T-obudowy max.	90 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	114.5 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	95.0 mm
Szerokość B1	41.5 mm
Wysokość C1	38.5 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.3 mm


• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	910349 40
Kod produktu	871150091034940
Nazwa produktu	SND 88 400V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	SND 88 400V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	120
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	120
Kod kreskowy na produkcie	8711500910349
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500910356
Kod logistyczny - 12NC	913700615067
Waga netto 1 szt.	0.069 kg

Rysunki techniczne

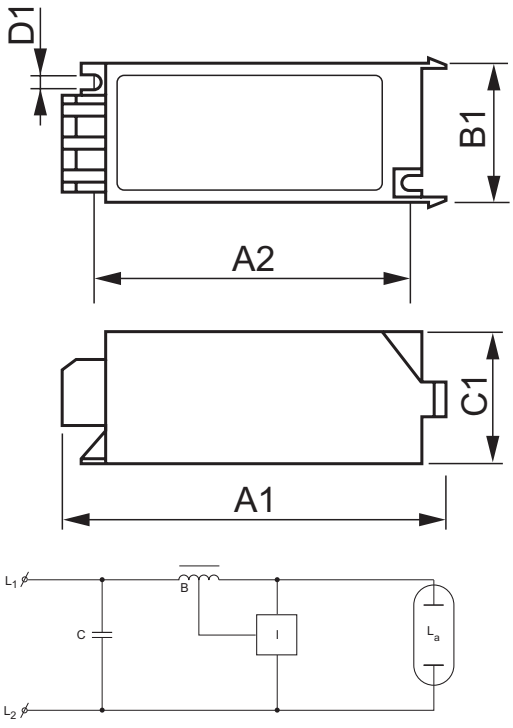

SND 88 400V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SND 88 400V 50/60Hz	114.5	95.0	41.5	38.5	4.3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie