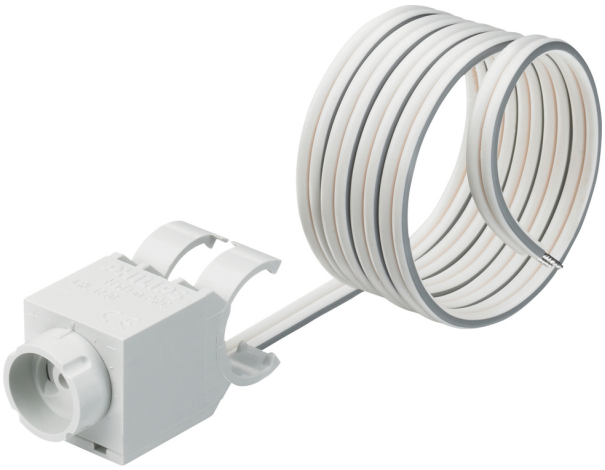


LuxSense

LRL1220 TL5

LuxSense to sterownik regulacji oświetlenia względem światła dziennego (DLR) przeznaczony dla opraw wyposażonych w stateczniki Philips HF-R pracujące na napięciach 1-10 V. Czujnik mierzy światło odbijające się od powierzchni poniżej. Jeśli natężenie odbitego światła przekracza punkt aktywacji ustalony dla czujnika, następuje przyciemnienie lampy. Za pomocą klamry czujnik można zamontować bezpośrednio przy lampie TL-D.

Danych wyrobów

- **Podstawowe informacje**

Wzór	TL5

- **Parametry pracy**

Min. poziom ściemniania	1.5V


- **Dane produktu**

Kod zamówienia	670102 30
Kod produktu	871155967010230
Nazwa produktu	LRL1220 TL5
Nazwa produktu na zamówieniu	LRL1220 TL5
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	100
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711559670102
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711559670119
Kod logistyczny - 12NC	913700182182
Waga netto 1 szt.	0.022 kg


PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

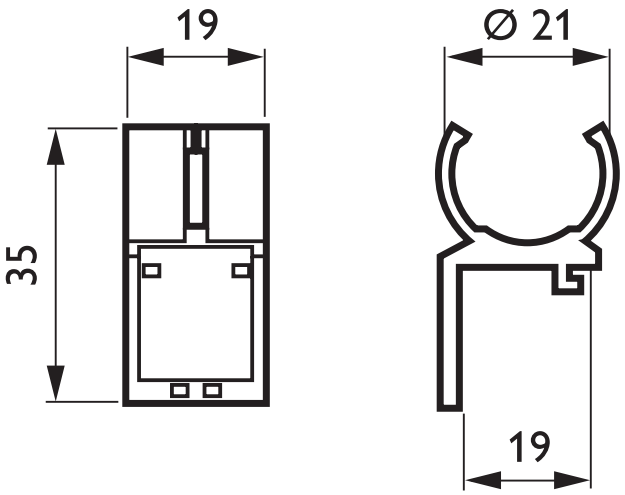

LRL1220 TL5

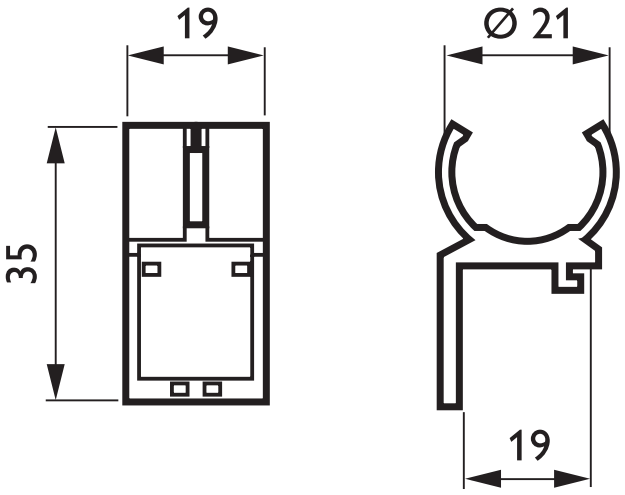

LRL1220 TL5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie