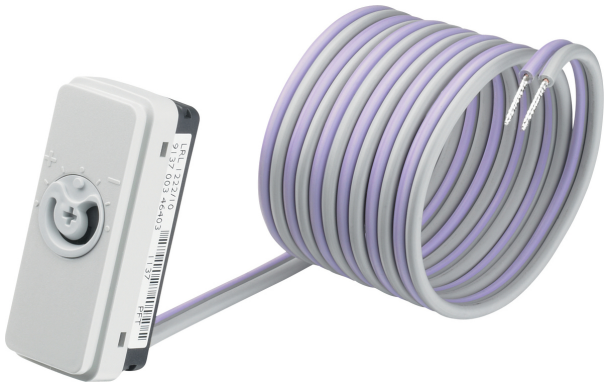


ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense

MicroLuxSense to sterownik regulacji oświetlenia względem światła dziennego (DLR) przeznaczony dla opraw wyposażonych w stateczniki Philips HFR. Czujnik mierzy światło odbijające się od powierzchni poniżej. Jeśli natężenie odbitego światła przekracza punkt aktywacji ustalony dla czujnika, następuje przyciemnienie lampy. Czujnik można mocować w oprawie przez wciśnięcie w specjalne miejsce między elementami optyki albo przez zaczepienie obok układu optycznego.

Danych wyrobów

- **Podstawowe informacje**

Wzór	Actilume MicroLuxSense

- **Parametry pracy**

Min. poziom ściemniania	2.5V


- **Dane produktu**

Kod zamówienia	152385 00
Kod produktu	871829115238500
Nazwa produktu	LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense
Nazwa produktu na zamówieniu	LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291152385
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291152392
Kod logistyczny - 12NC	913700346403
Waga netto 1 szt.	31.600 gr


PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

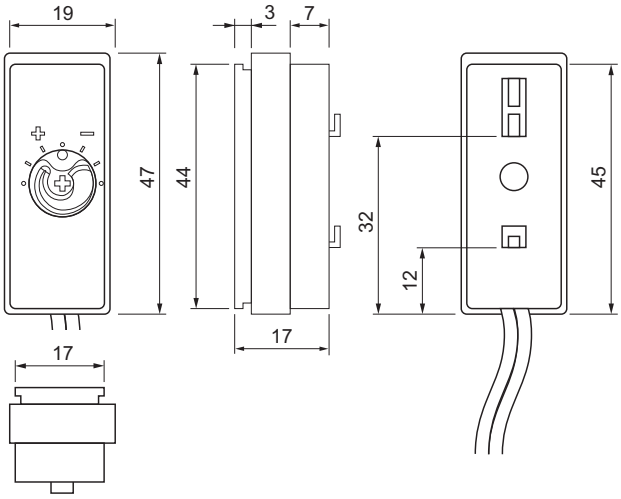

LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense

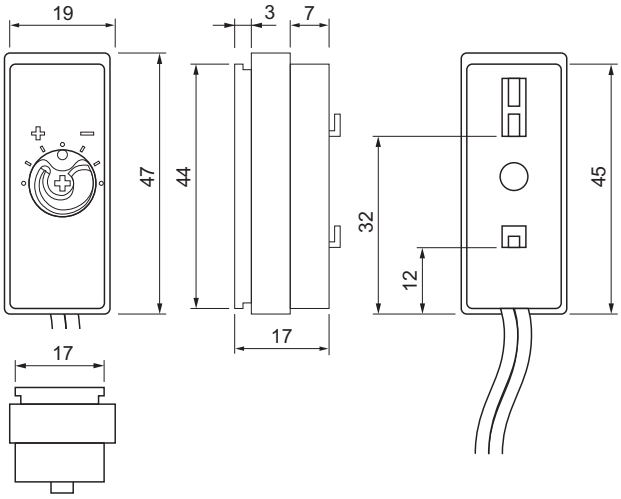

LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 22
Dane wkrótce ulegną zmianie