PARATHOM PAR16 20 35° 5 W/828 GU10

PARATHOM PAR16 | Reflektorowe lampy LED PAR16



- Oświetlenie kierunkowe akcentujące
- Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe
- Butiki i sale konferencyjne
- Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)
- Kierunkowe źródła światła
- Gościnność
- Sklepy

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Odporność na drgania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Profesjonalne odprowadzanie ciepła

Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Dobre oddawanie barw (Ra ≥ 80) i stabilność braw przez cały czas eksploatacji lampy
- Trzonek: GU10
- Trwałość: do 15 000 h
- Lampy niezawierające rtęci
- Wysoka stałość barw

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc konstrukcji	5 W
Moc znamionowy	5 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	20 W
Współczynnik mocy λ	0.50
Częstotliwość pracy	50…60 Hz


Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	35 °
Światłość	450 cd
Znamionowy strumień świetlny	170 lm
Znamionowy strumień świetlny	170 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2800 K
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała

Wymiary i waga

Długość całkowita	57.0 mm
Średnica	50.0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Długość	57.0 mm
Maksymalna średnica	50.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

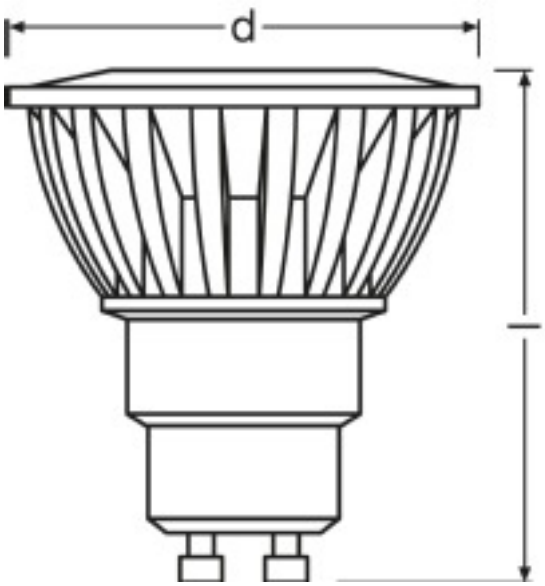

Product line drawing

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Znamionowa liczba włączeń	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	DRPAR-5-220/240-GU10-50/35

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Gwarancja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.