CT11B -W4F-830-L45

COINlight AR111 Gen2 | Okrągłe moduły LED do tradycyjnych opraw 111 mm



- Gościnność
- Oświetlenie sklepowe
- Muzea, galerie
- Biura

Korzyści ze stosowania produktu

- Nie jest wymagany dodatkowy radiator

Cechy produktu

- Pasuje do standardowych opraw AR111
- Ściemnialne
- Zintegrowany układ optyczny i radiator

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	34...40 V
Moc konstrukcji	26.300 W
Ekwiwalentna moc żarówki	100 W
Energy consumption	29 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	45 °
Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	1730 lm
Światłość	3890 cd
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw Ra	85
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Czas startu	< 0.1 s
Odchylenie standardowe dopasowania barwy	<=3 sdcm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	< 2.00 s
Znamionowa temperatura barwowa światła	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Nominal useful luminous flux 90°	1615 lm
Rated useful luminous flux 90°	1615 lm
Nominal beam angle	45.00
Rated beam angle	45.00
Rated peak intensity	3890
Total useful luminous flux	1730


Wymiary i waga

Wysokość	46.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga

Średnica	111.0 mm
Długość przewodów	500.0 mm
Rated height	0.00

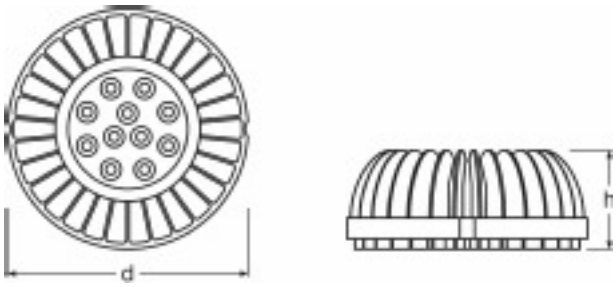

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-20…85 °C

Trwałość


Trwałość	50000 h [1)]
Trwałość	50000 h
Znamionowa liczba włączeń	>=25000
Znamionowa trwałość	50000 h

[1)] L70/B50 przy Tc max. 85 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	11

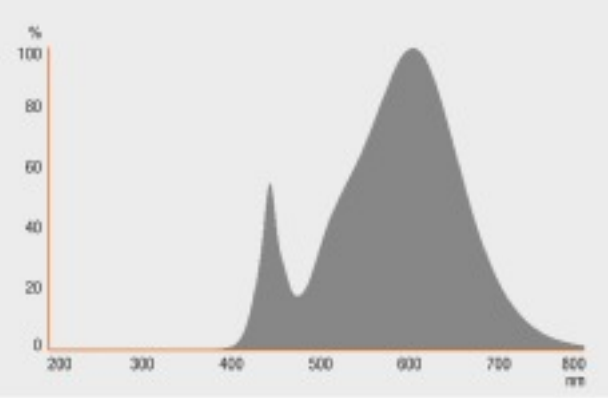

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z EN 62031 / zgodnie z EN 55015 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61000-3-3 / zgodnie z EN 61547 / zgodnie z IEC 62471
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	CT11B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.