LF06P -W4F-827-P

LINEARlight POWER Flex Protect | Elastyczne łańcuchy LED, zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych



- Oświetlenie akcentujące elewację
- Integracja z sufitem
- Integracja ścienna
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie maszyn
- Oświetlenie przejść

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysokowydajny silikon o długiej trwałości i elastyczności
- Łatwy montaż i podłączenie
- Stylowe wzornictwo

Cechy produktu

- Elastyczna taśma LED
- Stopień ochrony: IP67
- Strumień świetlny: do 1200 lm/m
- Ściemnialne
- Delikatna biel
- Ochrona przed mgłą zawierającą sól
- Wysoka odporność na promieniowanie UV

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Moc znamionowy	72.0 W
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V
Energy consumption	4 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	2880 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Barwa światła LED	biały
Wskaźnik oddawania barw Ra	› 80

Wymiary i waga

Długość	3000.0 mm [1)]
Długość - najmniejszej jedn. podziału	150.0 mm
Szerokość	11.0 mm
Wysokość	4.5 mm
Długość przewodów	500.0 mm

[1)] Wysokość LED 25 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-20…85 °C [1]

[1] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h


Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	120

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Moduły idealnie dopasowane do zasilacza elektronicznego 24 V OSRAM OPTOTRONIC /Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości

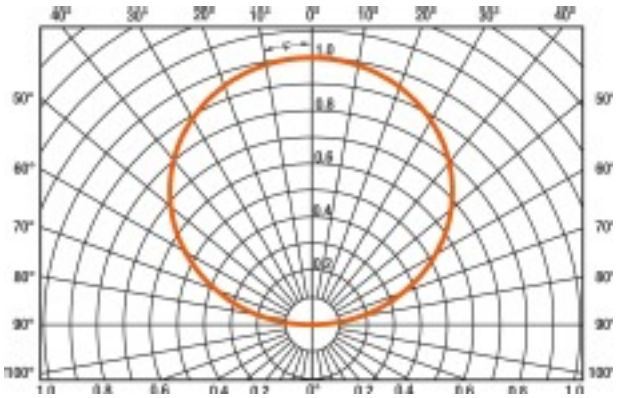

Krzywa światłości

Możliwości

Ściemnianie	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP67
Normy	zgodnie z EN 60598-1
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF06P-P

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF-PROTECT
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.