LF05CE -RGB1-P

LINEARlight Colormix Flex Protect | Kolorowe elastyczne paski LED, zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych



- Oświetlenie akcentujące elewację
- Oświetlenie efektowe w architekturze
- Złącze krawędziowe
- Oświetlenie przejść

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysokowydajny silikon o długiej trwałości i elastyczności
- Łatwe podłączenie dzięki zamontowanym fabrycznie złączkom
- Stylowe wzornictwo
- Równomierna zmiana kolorów

Cechy produktu

- Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB
- Stopień ochrony: IP6
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Ochrona przed mgłą zawierającą sól
- Uniwersalny profil montażowy do jedno- lub dwustronnych light boksów

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Moc znamionowy	39.0 W
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	1080 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Skuteczność świetlna	-

Wymiary i waga

Długość	6000.0 mm [1)]
Długość - najmniejszej jedn. podziału	150.0 mm
Szerokość	11.0 mm
Wysokość	4.5 mm
Długość przewodów	500.0 mm

[1)] Wysokość LED 30 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…75 °C [1]

[1] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h


Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	200

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Moduły idealnie dopasowane do zasilacza elektronicznego 24 V OSRAM OPTOTRONIC /Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości

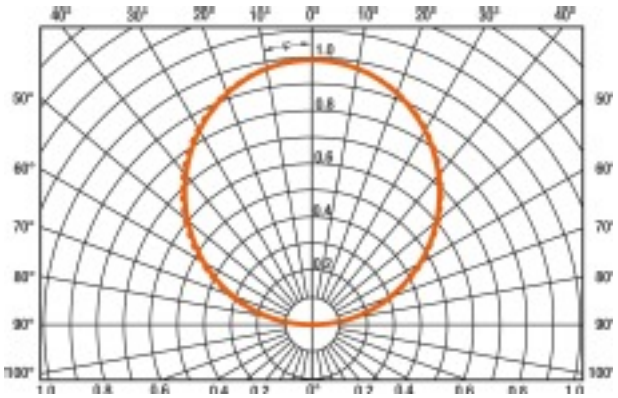

Krzywa światłości

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] PWM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP67
Normy	zgodnie z EN 60598-1

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF05CE-P

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF-PROTECT
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.