LF05E -Y1

LINEARlight FLEX ECO | Elastyczne łańcuchy LED z możliwością podziału



- Oświetlenie reklamowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo długi, do ciągłych taśm świetlnych
- Niski profil

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Delikatna biel

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23...25 V

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	840 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Żółty
Barwa światła LED	żółty
Długość fali dominującej	587 nm
Skuteczność świetlna	-

Wymiary i waga

Długość	6000.0 mm [1)]
Długość - najmniejszej jedn. podziału	150.0 mm
Szerokość	8.0 mm
Wysokość	2.5 mm

[1)] Wysokość LED 30 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…75 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c


Trwałość

Trwałość	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	200

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

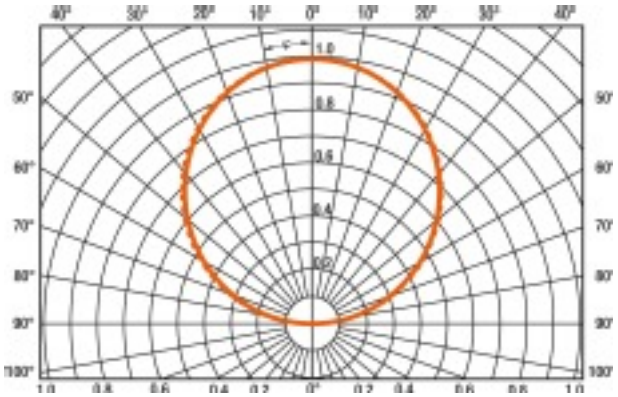

Krzywa światłości

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] PWM

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z 2004/108/EC

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF05E

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.