LD06S -W4F-840

LINEARlight-DRAGON Slim | Linear Light Engines and LED modules



- Oświetlenie półek i mebli
- Oświetlenie wystaw
- Małe fasety

Korzyści ze stosowania produktu

- Niski koszt konserwacji dzięki trwałości do 50 000 godzin
- Odporność: powlekana płyta chroniąca przed skraplającą się wodą
- Prawidłowe odprowadzanie ciepła dzięki obudowie aluminiowej

Cechy produktu

- Wąska, atrakcyjna oprawa liniowa z sześcioma LED
- Pokrywa rozpraszająca
- Możliwość regulacji
- Ściemnialne
- Połączenie szeregowe maks. pięciu modułów na jednym układzie zasilającym

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Reverse Voltage	30 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V
Energy consumption	8 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	240 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Chłodnobiała
Barwa światła LED	biały
Wskaźnik oddawania barw Ra	› 80

Wymiary i waga

Długość	305.0 mm [1)]
Szerokość	16.0 mm
Wysokość	16.2 mm
Długość - moduł LED [PIM]	305.0 mm [1)]

[1)] Wysokość LED 50 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Materiał osłony	Poliwęglan
Materiał	Aluminium

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-20...85 °C [1]

[1] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h


Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	6


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Moduły idealnie dopasowane do zasilacza elektronicznego 24 V OSRAM OPTOTRONIC /Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości

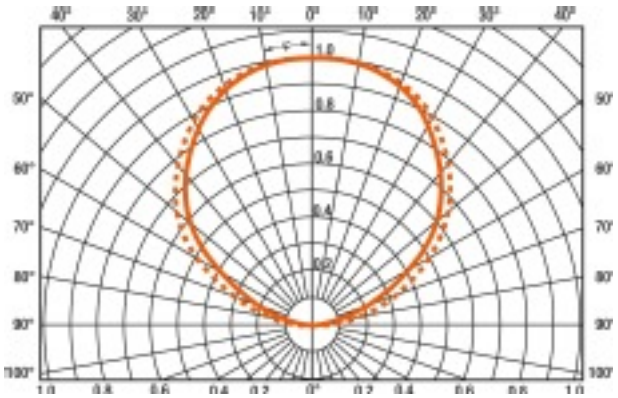

Krzywa światłości

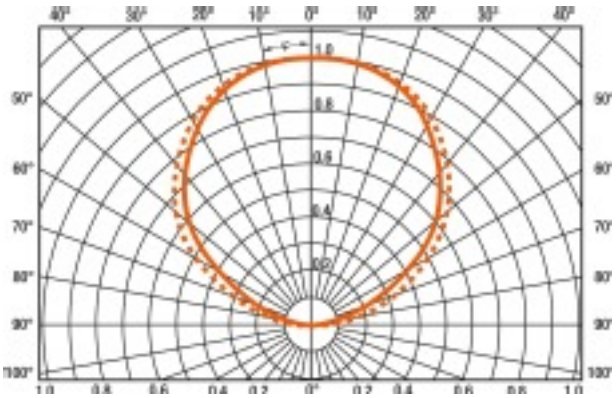

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] PWM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z EN 55015 / zgodnie z EC 61374-2-13 / zgodnie z IEC 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547
Energy efficiency class	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LD06S

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Systemy montażowe i podłączeniowe w komplecie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.