
LM -150

LINEARlight FLEX SIDELED | – Akcesoria

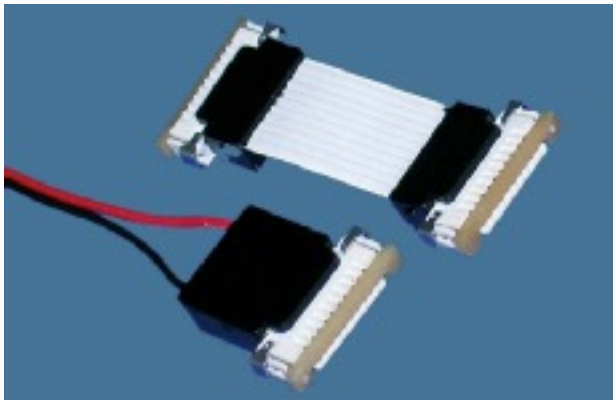

Korzyści ze stosowania produktu


- Łatwa instalacja, nie jest wymagane lutowanie ani narzędzia (CONNECTsystem)
- Ograniczony czas instalacji (CONNECTsystem)
- Niski profil (CONNECTsystem)
- Wyjątkowa odporność na drgania (CONNECTsystem)
- Dopuszczalna temperatura robocza doskonale dopasowana do modułu (CONNECTsystem)
- Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach odgałęzienia (CONNECTsystem)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Długość	13.1 mm
Szerokość	16.3 mm
Wysokość	4.7 mm

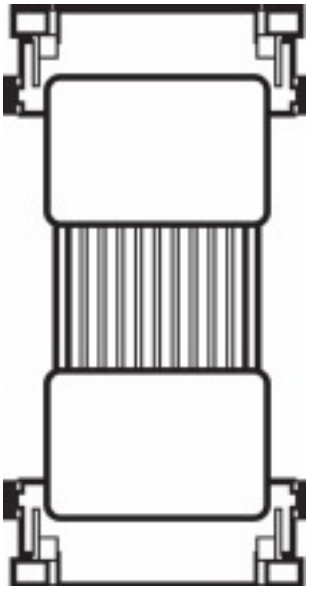

Prod.line drw, front, no dimensions

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.