
LED DISK SI

LED DISK | LED do oświetlenia półek / szafek / gablot

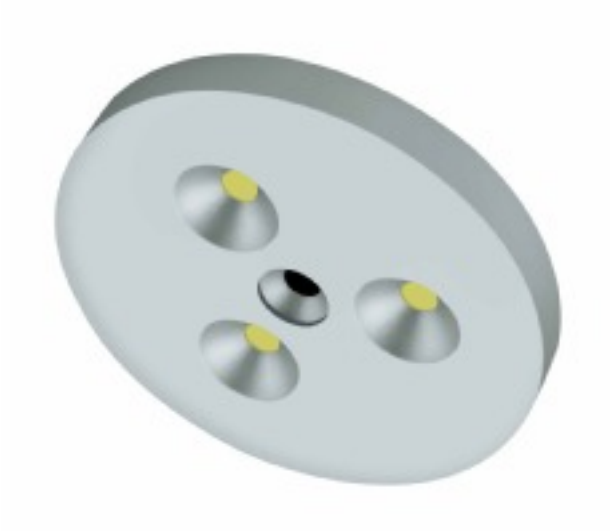

- Półki
- Gabloty szklane
- Kuchnie

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo kompaktowa
- Większa jasność dzięki technologii LED
- Szybki i łatwy montaż (Plug & Light)
- Wysoka elastyczność w różnych zastosowaniach

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 3000 K
- Obudowa aluminiowa wysokiej jakości
- Przełącznik zintegrowany z kablem zasilającym
- Sposób montażu: taśma samoprzylepna lub śruby
- Okablowanie przelotowe lub podłączenie przez skrzynkę rozdzielczą
- Mała i wąska oprawa LED downlight o okrągłym kształcie





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	6.80 W
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Tryb pracy	Elektroniczny układ zasilający (EUZ)

Dane świetlne

Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Strumień świetlny	120 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	75

Wymiary i waga

Długość	56.0 mm
Szerokość	56.0 mm
Średnica	58.0 mm
Wysokość	8.0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Aluminium
Kolor produktu	Srebrny

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	…+25 °C

Dodatkowe dane produktu

Wyposażenie	LED
Wyposażony w lampę	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Nowy produkt	NEW

Możliwości

Typ instalacji	Montaż
Regulowany	Nie
Ściemnianie	Nie
Z włącznikiem	Tak
Typ połączeń	Transformator
Akcesoria	Folia samoprzylepna


Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	insulation class III (safety extra-low voltage)
Typ zabezpieczenia	IP20
Zabezp. przed ponownym zapłonem i ogniem	MM

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Numer zamówieniowy	73142

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

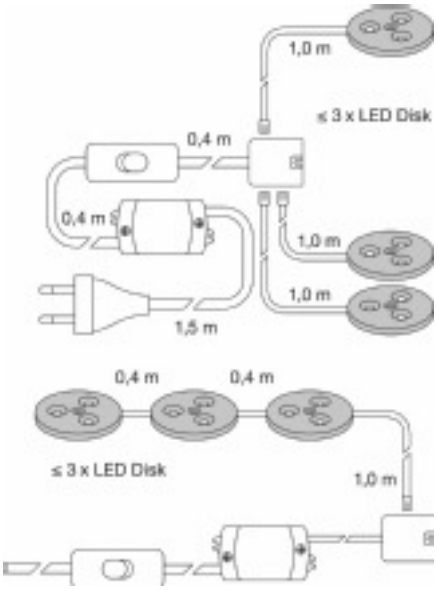

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.