

MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV 4-20W CW MR16 24D

LEDowe źródło światła w kształcie reflektora, bezpośredni zamiennik 12V lamp halogenowych

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER LEDspot 12V

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU5.3
Bańka	MR16 [MR 16inch/50mm]
Trwałość średnia	45000 hr
Trwałość znamio-nowa [h]	45000 hr
Trwałość znam. [lat]	30 an

• Parametry świetlne

Kod barwy	CW
Oznaczenie barwy (tekst)	Chłodnobiała
Kąt wiązki	24 D
Opis wiązki	- [-]
Temp. barwowa najbliższa	4000 K
Strumień świetlny	240 Lm
Światłość	700 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Temp. barwowa	4000 K [CCT 4000K]
Strumień świetlny znamionowy	240 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	4 W
Moc techniczna	4.0 W
Napięcie	12 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0.7 -
Prąd lampy [mA]	520 mA
Regulacja strumienia św.	No
Odpowiednik mocowy	20 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000x


• Wymiary

Średnica D	50 mm
Długość całkowita C	47.8 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	192282 00
Kod produktu	871829119228200
Nazwa produktu	MASTER LEDspotLV 4-20W CW MR16 24D
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV 4-20W CW MR16 24D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291192282
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291192299
Kod logistyczny - 12NC	929000220702
Waga netto 1 szt.	0.046 kg


Rysunki techniczne

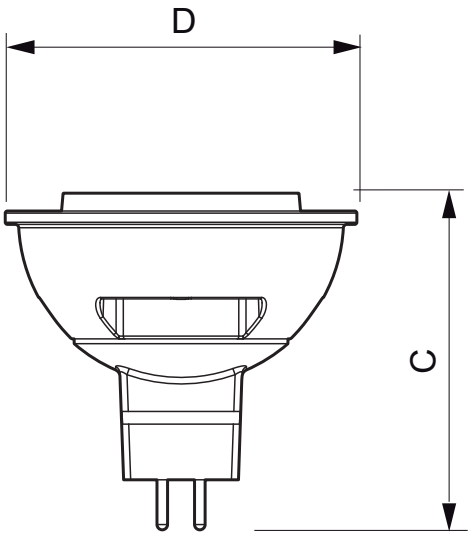

4-20 W, 5,5-35 W, 6,5-50 W MR16

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 4-20W GU5.3 CW MR16 24D	47.8	-	50	-

Rysunki techniczne



GU5.3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie