OT 8/200...240/24

OPTOTRONIC OT 8/200-240/24 | Zasilacze napięciowe 24 V do modułów LED



- Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych
- Doskonałe do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Cechy produktu

- Równoważnik SELV

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	0.10 A
Napięcie wejściowe	180…254 V [1]
Napięcie znamionowy	200…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wyjściowe	24 V [2]
Odporność na napięcie udarowe (L - N)	1 kV
Straty mocy	2.5 W [3]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	30
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	48
Moc wyjściowa	8 W [4]
Początkowy prąd rozruchowy	15 A [5]
Współczynnik mocy λ	0.50 [6]
Sprawność EUZ	75 %
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV

[1] Dopuszczalny zakres napięcia

[2] ±1,0 V

[3] Maksimum przy 230 V_{AC}, P_{out}=maksimum, Ta=25 °C w stanie ustalonym

[4] Częściowe obciążenie 0…8 W

[5] Przy 240 V_{AC}

[6] Minimum

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Masa produktu	51.00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.75…1.5 mm²

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

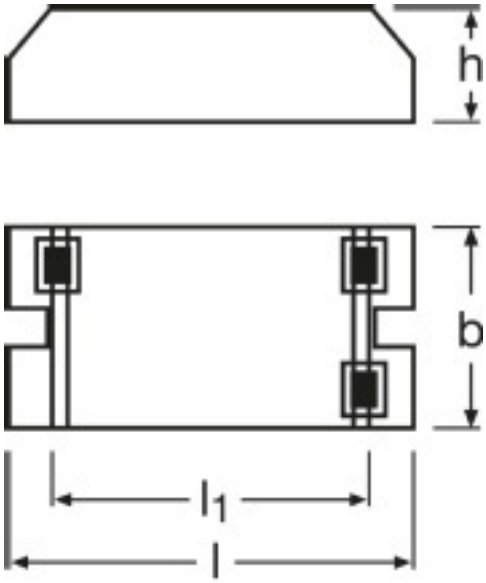

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Zakres temperatury pracy	80 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C

Trwałość

Trwałość statecznika elektronicznego	30000 h

Możliwości

Maks. długość przewodu	10 m
Ściemnianie	Tak [1)]
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Do opraw o klasie ochronności	II

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak

[1] z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.