OT 9/220...240/350

OPTOTRONIC OT 9/200-240/350 | Zasilacze prądowe 350 mA do modułów LED



- Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa

Cechy produktu

- Równoważnik SELV

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	200…240 V
Napięcie wejściowe	180…254 V [1]
Prąd znamionowy	0.10 A
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Prąd wyjściowy	350 mA [2]
Napięcie wyjściowe	1.8…25 V
Moc wyjściowa	8.5 W [3]
Straty mocy	2.58 W [4]
Współczynnik mocy λ	0.50 [5]
Sprawność EUZ	75 % [6]
Początkowy prąd rozruchowy	15 A [7]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	30
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	48
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV [8]

[1] Dopuszczalny zakres napięcia

[2] ±5 %

[3] Częściowe obciążenie 0…8,5 W

[4] Przy 230 V_{AC}, P_{out} =maximum, Ta=25 °C, stanie ustalonym

[5] Minimum

[6] Pełne obciążenie przy napięciu 230 V

[7] Przy 240 V_{AC}

[8] SELV odpowiednik

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Masa produktu	50.00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5…1.5 / 0.5…1.0 mm^2 [1]
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 / 0.5…1.0 mm^2 [1]

[1] Linka / Przewody skręcone

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

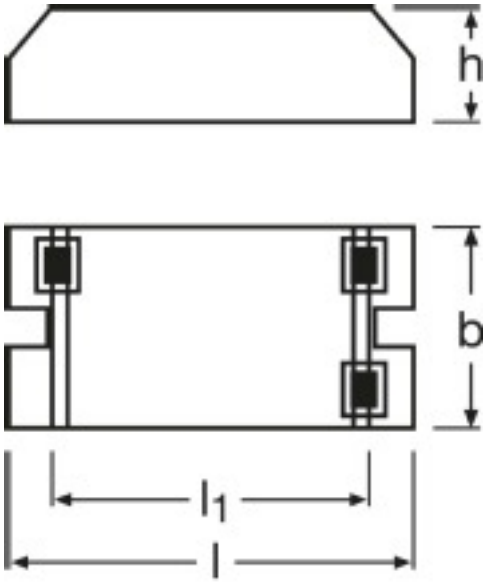

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Zakres temperatury pracy	80 °C
Maks. temperatura obudowy	90 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Maks. długość przewodu	10 m [1)]
Do opraw o klasie ochronności	I / II

[1)] With 1.5 mm² massive leads for class II luminaires; 80 cm for class I luminaires

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / ENEC 10 / VDE
Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.