OT 9/10...24/350 DIM

OPTOTRONIC OT 9/10-24/350 DIM | Zasilacze do modułów LED



- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa

Cechy produktu

- Możliwość regulacji zewnętrznym potencjometrem

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	10…24 V
Napięcie wejściowe	9…32 V [1]
Prąd znamionowy	1.10 A
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd wyjściowy	350 mA [2]
Napięcie wyjściowe	0…24.5 V
Moc wyjściowa	8.5 W [3]
Straty mocy	2.5 W
Początkowy prąd rozruchowy	1 A [4]

[1] Dopuszczalny zakres napięcia

[2] ±5 %

[3] Częściowe obciążenie 0…8,5 W


[4] Przy 240 V_{AC}

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Masa produktu	50.00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5…1.5 / 0.5…1.0 mm^2 [1]
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 / 0.5…1.0 mm^2 [1]

[1] Linka / Przewody skręcone

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

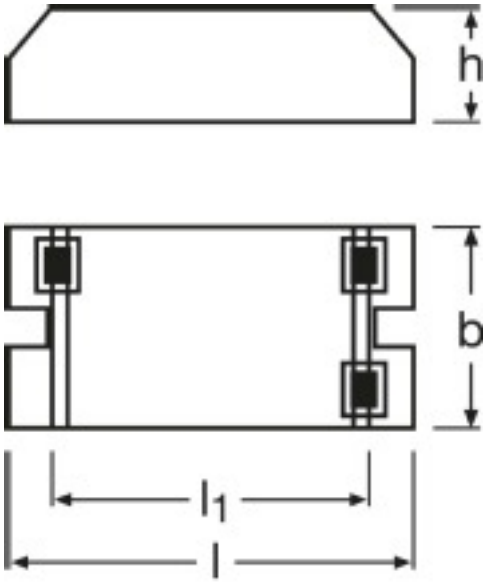

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Zakres temperatury pracy	75 °C
Maks. temperatura obudowy	90 °C

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Interfejs ściemnialny	1…10 V
Zakres regulacji	0…100 %
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak [2)]

1) 1 kanał PWM

2) W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.