OT RGB SEQ

OPTOTRONIC OT RGB SEQ | Ściemniacz do modułów LED



Korzyści ze stosowania produktu

- Inteligentny, elektroniczny stałonapięciowy 3-kanałowy regulator 1...10 V

Cechy produktu

- Maks. wyjściowe napięcie pracy: 2 A na kanał
- Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu
- Zakres regulacji: 0.1...100 %
- 8 sekwencji kolorów; jasność i prędkość sterowane przez wejście 1...10 V
- Wejście sterowania odseparowane od wyjścia zgodnie z wymaganiami SELV
- Odwracalny mechanizm ochrony przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	144 W
Napięcie znamionowy	10…24 V
Napięcie wyjściowe	10.5…24 V
Moc wyjściowa	144 W

Wymiary i waga

Długość	172.0 mm
Szerokość	42.0 mm
Wysokość	20.0 mm

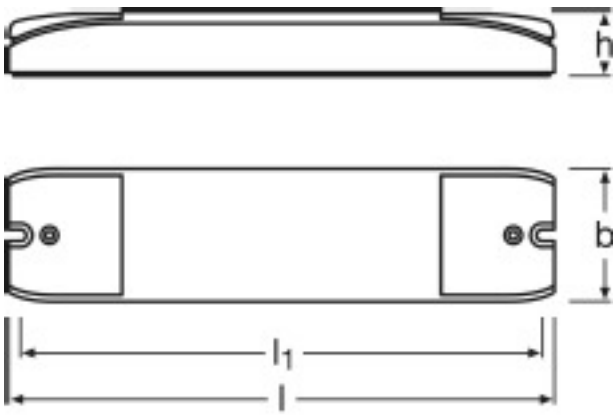

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1...10 V
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie
Liczba wyjść kontrolnych	3

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.