OT DMX RGB DIM

OPTOTRONIC OT DMX RGB DIM | Ściemniacz do modułów LED



Korzyści ze stosowania produktu

- Inteligentny, elektroniczny stałonapięciowy 3-kanałowy regulator DMX
- Regulator prądu stałego z odciążeniem przewodów do oddzielnego montażu

Cechy produktu

- Trzy kanały wyjściowe sterowane indywidualnie przez DMX
- Adresowanie przełącznikami obrotowymi
- Maks. wyjściowe napięcie pracy: 2 A na kanał
- Sterowanie przez interfejs DMX za pomocą sterowników DMX
- Odwracalny mechanizm ochrony przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	144 W
Napięcie znamionowy	10…24 V
Napięcie wyjściowe	10.5…24 V
Moc wyjściowa	144 W

Wymiary i waga

Długość	172.0 mm
Szerokość	42.0 mm
Wysokość	20.0 mm

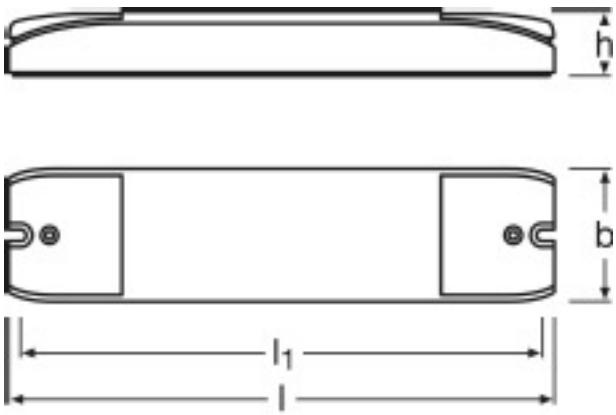

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DMX
Typ instalacji	Luminaire integration/Zwieszenie
Liczba wyjść kontrolnych	3

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.