Touch DIM LS LI | Light sensors for light management systems



Korzyści ze stosowania produktu

- Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym
- Obsługa za pomocą standardowych łączników

Cechy produktu

- Touch DIM light sensor
- Maks. długość przewodu sygnałowego: 10 m
- Maks. moc wejściowa: 0,5 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0.5 W

Wymiary i waga

Długość	63.0 mm
Szerokość	29.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	23.00 g

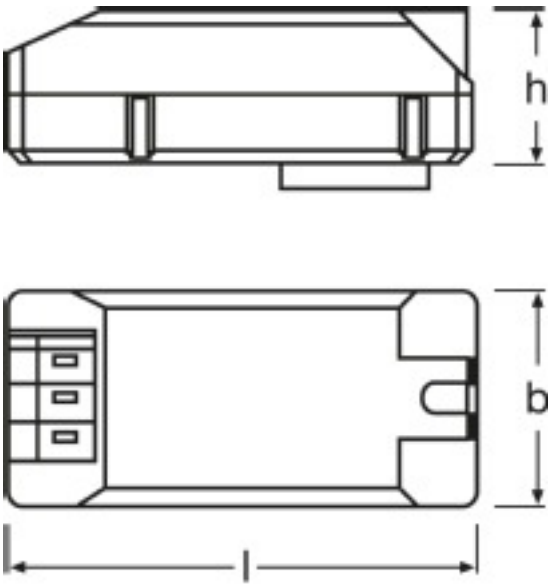

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Maks. wysokość instalacji	4 m
Kąt detekcji	60 ° [1)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Luminaire integration
Zakres pracy, czujnik światła	10…350 lx [1)]

[1)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED ECG

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.