Touch DIM PD LI 2P WOS | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



- Single luminaires in office and industry areas

Cechy produktu

- Touch DIM presence or motion sensor
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0.5 W

Wymiary i waga

Długość	63.0 mm
Szerokość	29.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	34.00 g

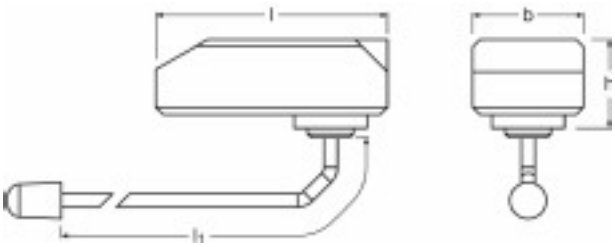

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Maks. wysokość instalacji	4…12 m [1)]
Kąt detekcji	25…100 ° [2)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Luminaire integration

[1)] Depends on the sensor

[2)] Zależne od głowicy czujnika

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Dostępne 4 różne wersje układów optycznych (5 m, 10 m, mały zakres regulacji kierunku)
- Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED ECG

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.