Touch DIM WCU | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



- Wireless control in industry and office areas

Korzyści ze stosowania produktu

- Regulacja strumienia świetlnego bez linii sterującej dzięki bezobsługowej technologii radiowej EnOcean
- Praca bez baterii dzięki indukcyjnemu wytwarzaniu energii

Cechy produktu

- Zdalne przełączanie radiowe bez baterii dla maks. 2 grup świetlnych
- Pasmo częstotliwości: 868,3 MHz
- Moc wyjściowa: 10 mW

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0 W

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	80.0 mm
Wysokość	20.0 mm
Masa produktu	70.00 g

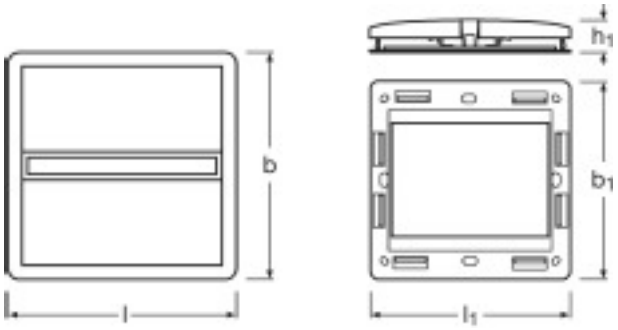

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Pasmo transmisji	30 m [1)]
Typ instalacji	Montaż/Ściana

[1)] Maximum / Obowiązujący wewnątrz

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.